Die Fa. CITAKU GmbH ist Hersteller für Lackierhaken und Drahtbiegeteile, sowie Konfektionierer für hitzebeständige Klebebänder.

Wir beliefern Sie mit Spezialzubehör für die Oberflächentechnik.
Unser Programm umfasst
- Maskierungen
- Klebebänder
- Lackierhaken
- Lackierzubehör

In allen Bereichen können wir auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen.
Da wir unsere Klebebänder auf die gewünschte Größe zuschneiden können, eine eigene Hakenproduktion und einen großen Bestand an Lagerware haben, können wir in fast allen Fällen die Ware noch am gleichen Tag versenden und somit eine kurze Lieferzeit gewährleisten.

Sollten Sie Fragen zu unserem Katalog haben oder benötigen individuelle Produkte, stehen wir Ihnen gerne mit unserem freundlichen Team zur Verfügung.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Inhaltsverzeichnis

Seite		Seite	
4 - 7		8 - 14	
15		16 - 20	
21 - 24		25 - 27	
28 - 29		30 - 33	
34 - 37		38 - 40	
41 - 42		43 - 44	
45 - 49		50 - 51	
52 - 61		62 -65	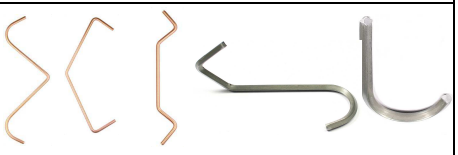
66 - 67		68	
69 - 71		72 - 73	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Inhaltsverzeichnis

Seite		Seite	
74		75	
76 - 77		78 - 80	
81		82 - 85	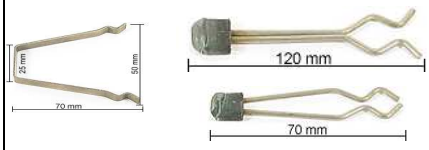
86 - 88		89	
90 - 91		92	
93		93	
95		96	
97		98 - 99	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

PT219 220°C

Selbstklebendes Abdeckband, dunkelgrün

Temperaturstabil bis plus 220°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen

- Träger: Polyester

- Temperatur-beständigkeit: 220°C

- Gesamtstärke in mm: 0,085

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
PT219-003,2	3,2 mm	66 mtr.	
PT219-005,0	5,0 mm	66 mtr.	
PT219-006,0	6,0 mm	66 mtr.	
PT219-006,4	6,4 mm	66 mtr.	
PT219-007,0	7,0 mm	66 mtr.	
PT219-009,0	9,0 mm	66 mtr.	
PT219-010,0	10,0 mm	66 mtr.	
PT219-012,0	12,0 mm	66 mtr.	
PT219-012,7	12,7 mm	66 mtr.	
PT219-015,0	15,0 mm	66 mtr.	
PT219-015,9	15,9 mm	66 mtr.	
PT219-019,0	19,0 mm	66 mtr.	
PT219-020,0	20,0 mm	66 mtr.	
PT219-025,0	25,0 mm	66 mtr.	
PT219-025,4	25,4 mm	66 mtr.	
PT219-030,0	30,0 mm	66 mtr.	
PT219-035,0	35,0 mm	66 mtr.	
PT219-038,1	38,1 mm	66 mtr.	
PT219-040,0	40,0 mm	66 mtr.	
PT219-044,4	44,4 mm	66 mtr.	
PT219-050,0	50,0 mm	66 mtr.	
PT219-050,8	50,8 mm	66 mtr.	
PT219-055,0	55,0 mm	66 mtr.	
PT219-060,0	60,0 mm	66 mtr.	
PT219-069,9	69,9 mm	66 mtr.	
PT219-075,0	75,0 mm	66 mtr.	
PT219-076,2	76,2 mm	66 mtr.	
PT219-080,0	80,0 mm	66 mtr.	
PT219-090,0	90,0 mm	66 mtr.	
PT219-100,0	100,0 mm	66 mtr.	
PT219-101,6	101,6 mm	66 mtr.	
PT219-127,0	127,0 mm	66 mtr.	
PT219-150,0	150,0 mm	66 mtr.	
PT219-152,4	152,4 mm	66 mtr.	
PT219-1000,0	1.000 mm	66 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

Aus diesem Material können wir auch Stanzteile nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

PT200 200°C

Selbstklebendes Abdeckband, grün

Temperaturstabil bis plus 200°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen

- Träger: Polyester

- Temperatur-beständigkeit: 200°C

- Gesamtstärke in mm: 0,060

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
PT200-003,2	3,2 mm	66 mtr.	
PT200-005,0	5,0 mm	66 mtr.	
PT200-006,0	6,0 mm	66 mtr.	
PT200-006,4	6,4 mm	66 mtr.	
PT200-007,0	7,0 mm	66 mtr.	
PT200-009,0	9,0 mm	66 mtr.	
PT200-010,0	10,0 mm	66 mtr.	
PT200-012,0	12,0 mm	66 mtr.	
PT200-012,7	12,7 mm	66 mtr.	
PT200-015,0	15,0 mm	66 mtr.	
PT200-015,9	15,9 mm	66 mtr.	
PT200-019,0	19,0 mm	66 mtr.	
PT200-020,0	20,0 mm	66 mtr.	
PT200-025,0	25,0 mm	66 mtr.	
PT200-025,4	25,4 mm	66 mtr.	
PT200-030,0	30,0 mm	66 mtr.	
PT200-035,0	35,0 mm	66 mtr.	
PT200-038,1	38,1 mm	66 mtr.	
PT200-040,0	40,0 mm	66 mtr.	
PT200-044,4	44,4 mm	66 mtr.	
PT200-050,0	50,0 mm	66 mtr.	
PT200-050,8	50,8 mm	66 mtr.	
PT200-055,0	55,0 mm	66 mtr.	
PT200-060,0	60,0 mm	66 mtr.	
PT200-069,9	69,9 mm	66 mtr.	
PT200-075,0	75,0 mm	66 mtr.	
PT200-076,2	76,2 mm	66 mtr.	
PT200-080,0	80,0 mm	66 mtr.	
PT200-090,0	90,0 mm	66 mtr.	
PT200-100,0	100,0 mm	66 mtr.	
PT200-101,6	101,6 mm	66 mtr.	
PT200-127,0	127,0 mm	66 mtr.	
PT200-150,0	150,0 mm	66 mtr.	
PT200-152,4	152,4 mm	66 mtr.	
PT200-1000,0	1.000 mm	66 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

CTR219 220°C

Selbstklebendes Abdeckband, transparent

Temperaturstabil bis plus 220°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen

- Träger: Polyester

- Temperatur-beständigkeit: 220°C

- Gesamtstärke in mm: 0,085

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
CTR219-003,2	3,2 mm	66 mtr.	
CTR219-005,0	5,0 mm	66 mtr.	
CTR219-006,0	6,0 mm	66 mtr.	
CTR219-006,4	6,4 mm	66 mtr.	
CTR219-007,0	7,0 mm	66 mtr.	
CTR219-009,0	9,0 mm	66 mtr.	
CTR219-010,0	10,0 mm	66 mtr.	
CTR219-012,0	12,0 mm	66 mtr.	
CTR219-012,7	12,7 mm	66 mtr.	
CTR219-015,0	15,0 mm	66 mtr.	
CTR219-015,9	15,9 mm	66 mtr.	
CTR219-019,0	19,0 mm	66 mtr.	
CTR219-020,0	20,0 mm	66 mtr.	
CTR219-025,0	25,0 mm	66 mtr.	
CTR219-025,4	25,4 mm	66 mtr.	
CTR219-030,0	30,0 mm	66 mtr.	
CTR219-035,0	35,0 mm	66 mtr.	
CTR219-038,1	38,1 mm	66 mtr.	
CTR219-040,0	40,0 mm	66 mtr.	
CTR219-044,4	44,4 mm	66 mtr.	
CTR219-050,0	50,0 mm	66 mtr.	
CTR219-050,8	50,8 mm	66 mtr.	
CTR219-055,0	55,0 mm	66 mtr.	
CTR219-060,0	60,0 mm	66 mtr.	
CTR219-069,9	69,9 mm	66 mtr.	
CTR219-075,0	75,0 mm	66 mtr.	
CTR219-076,2	76,2 mm	66 mtr.	
CTR219-080,0	80,0 mm	66 mtr.	
CTR219-090,0	90,0 mm	66 mtr.	
CTR219-100,0	100,0 mm	66 mtr.	
CTR219-101,6	101,6 mm	66 mtr.	
CTR219-127,0	127,0 mm	66 mtr.	
CTR219-150,0	150,0 mm	66 mtr.	
CTR219-152,4	152,4 mm	66 mtr.	
CTR219-1000,0	1.000 mm	66 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KBL 204°C

Selbstklebendes Abdeckband, blau

Temperaturstabil bis plus 204°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen

Träger: Polyester

- Temperatur-beständigkeit: 204°C

- Gesamtstärke in mm: 0,060

- Anwendung:
  Pulverbeschichtung,
  KTL,
  Nasslack,
  Anodisieren

-ist im Vergleich zum PT219 dünner und dadurch besser um die Kanten anzulegen.

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KBL-003,2	3,2 mm	66 mtr.	
KBL-005,0	5,0 mm	66 mtr.	
KBL-006,0	6,0 mm	66 mtr.	
KBL-006,4	6,4 mm	66 mtr.	
KBL-007,0	7,0 mm	66 mtr.	
KBL-009,0	9,0 mm	66 mtr.	
KBL-010,0	10,0 mm	66 mtr.	
KBL-012,0	12,0 mm	66 mtr.	
KBL-012,7	12,7 mm	66 mtr.	
KBL-015,0	15,0 mm	66 mtr.	
KBL-015,9	15,9 mm	66 mtr.	
KBL-019,0	19,0 mm	66 mtr.	
KBL-020,0	20,0 mm	66 mtr.	
KBL-025,0	25,0 mm	66 mtr.	
KBL-025,4	25,4 mm	66 mtr.	
KBL-030,0	30,0 mm	66 mtr.	
KBL-038,1	38,1 mm	66 mtr.	
KBL-040,0	40,0 mm	66 mtr.	
KBL-044,4	44,4 mm	66 mtr.	
KBL-050,0	50,0 mm	66 mtr.	
KBL-050,8	50,8 mm	66 mtr.	
KBL-055,0	55,0 mm	66 mtr.	
KBL-060,0	60,0 mm	66 mtr.	
KBL-069,9	69,9 mm	66 mtr.	
KBL-075,0	75,0 mm	66 mtr.	
KBL-076,2	76,2 mm	66 mtr.	
KBL-080,0	80,0 mm	66 mtr.	
KBL-090,0	90,0 mm	66 mtr.	
KBL-100,0	100,0 mm	66 mtr.	
KBL-101,6	101,6 mm	66 mtr.	
KBL-127,0	127,0 mm	66 mtr.	
KBL-150,0	150,0 mm	66 mtr.	
KBL-152,4	152,4 mm	66 mtr.	
KBL-1000,0	1.000 mm	66 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KPO 260°C

Selbstklebendes Abdeckband, polyimid

Temperaturstabil bis plus 260°C
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Träger: Polyimide

- Temperatur-beständigkeit: 260°C

- Gesamtstärke in mm: 0,06

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren

Artikel-Nr.	Breite	mtr. /Rolle	€/Rolle
KPO-003,2	3,2 mm	33 mtr.	
KPO-005,0	5,0 mm	33 mtr.	
KPO-006,0	6,0 mm	33 mtr.	
KPO-006,4	6,4 mm	33 mtr.	
KPO-007,0	7,0 mm	33 mtr.	
KPO-009,0	9,0 mm	33 mtr.	
KPO-009,5	9,5 mm	33 mtr.	
KPO-010,0	10,0 mm	33 mtr.	
KPO-012,0	12,0 mm	33 mtr.	
KPO-012,7	12,7 mm	33 mtr.	
KPO-015,0	15,0 mm	33 mtr.	
KPO-015,9	15,9 mm	33 mtr.	
KPO-019,0	19,0 mm	33 mtr.	
KPO-020,0	20,0 mm	33 mtr.	
KPO-025,0	25,0 mm	33 mtr.	
KPO-025,4	25,4 mm	33 mtr.	
KPO-030,0	30,0 mm	33 mtr.	
KPO-038,1	38,1 mm	33 mtr.	
KPO-040,0	40,0 mm	33 mtr.	
KPO-044,4	44,4 mm	33 mtr.	
KPO-050,0	50,0 mm	33 mtr.	
KPO-050,8	50,8 mm	33 mtr.	
KPO-055,0	55,0 mm	33 mtr.	
KPO-060,0	60,0 mm	33 mtr.	
KPO-069,9	69,9 mm	33 mtr.	
KPO-075,0	75,0 mm	33 mtr.	
KPO-076,2	76,2 mm	33 mtr.	
KPO-080,0	80,0 mm	33 mtr.	
KPO-090,0	90,0 mm	33 mtr.	
KPO-100,0	100,0 mm	33 mtr.	
KPO-101,6	101,6 mm	33 mtr.	
KPO-127,0	127,0 mm	33 mtr.	
KPO-150,0	150,0 mm	33 mtr.	
KPO-152,4	152,4 mm	33 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

Aus diesem Material können wir auch Stanzteile nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KPH 315°C

Selbstklebendes Abdeckband, polyimid

Temperaturstabil bis plus 315°C
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Träger: Polyimide

- Temperatur-beständigkeit: 315°C

- Gesamtstärke in mm: 0,08

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KPH-003,2	3,2 mm	33 mtr.	
KPH-005,0	5,0 mm	33 mtr.	
KPH-006,0	6,0 mm	33 mtr.	
KPH-006,4	6,4 mm	33 mtr.	
KPH-007,0	7,0 mm	33 mtr.	
KPH-009,0	9,0 mm	33 mtr.	
KPH-009,5	9,5 mm	33 mtr.	
KPH-010,0	10,0 mm	33 mtr.	
KPH-012,0	12,0 mm	33 mtr.	
KPH-012,7	12,7 mm	33 mtr.	
KPH-015,0	15,0 mm	33 mtr.	
KPH-015,9	15,9 mm	33 mtr.	
KPH-019,0	19,0 mm	33 mtr.	
KPH-020,0	20,0 mm	33 mtr.	
KPH-025,0	25,0 mm	33 mtr.	
KPH-025,4	25,4 mm	33 mtr.	
KPH-030,0	30,0 mm	33 mtr.	
KPH-038,1	38,1 mm	33 mtr.	
KPH-040,0	40,0 mm	33 mtr.	
KPH-044,4	44,5 mm	33 mtr.	
KPH-050,0	50,0 mm	33 mtr.	
KPH-050,8	50,8 mm	33 mtr.	
KPH-055,0	55,0 mm	33 mtr.	
KPH-060,0	60,0 mm	33 mtr.	
KPH-069,9	69,9 mm	33 mtr.	
KPH-075,0	75,0 mm	33 mtr.	
KPH-076,2	76,2 mm	33 mtr.	
KPH-080,0	80,0 mm	33 mtr.	
KPH-090,0	90,0 mm	33 mtr.	
KPH-100,0	100,0 mm	33 mtr.	
KPH-101,6	101,6 mm	33 mtr.	
KPH-127,0	127,0 mm	33 mtr.	
KPH-150,0	150,0 mm	33 mtr.	
KPH-152,4	152,4 mm	33 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KTE (TESA) 220°C

Selbstklebendes Tesaband, chamois
Tesakrepp Nr. 4331
Temperaturstabil bis plus 220°C
Glattes Abdeckband aus Polyester für Pulverbeschichtung



Träger: Polyesterfolie
auf Vlies

- Temperatur-
beständigkeit: 220°C

- Anwendung:
Pulverbeschichtung

- ist im Vergleich zum PT219 geschmeidiger und dadurch besser um die Kanten anzulegen

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KTE-003,2	3,2 mm	50 mtr.	
KTE-005,0	5,0 mm	50 mtr.	
KTE-006,0	6,0 mm	50 mtr.	
KTE-006,4	6,4 mm	50 mtr.	
KTE-007,0	7,0 mm	50 mtr.	
KTE-009,0	9,0 mm	50 mtr.	
KTE-010,0	10,0 mm	50 mtr.	
KTE-012,0	12,0 mm	50 mtr.	
KTE-012,7	12,7 mm	50 mtr.	
KTE-015,0	15,0 mm	50 mtr.	
KTE-015,9	15,9 mm	50 mtr.	
KTE-019,0	19,0 mm	50 mtr.	
KTE-020,0	20,0 mm	50 mtr.	
KTE-025,0	25,0 mm	50 mtr.	
KTE-025,4	25,4 mm	50 mtr.	
KTE-030,0	30,0 mm	50 mtr.	
KTE-038,1	38,1 mm	50 mtr.	
KTE-040,0	40,0 mm	50 mtr.	
KTE-044,4	44,4 mm	50 mtr.	
KTE-050,0	50,0 mm	50 mtr.	
KTE-050,8	50,8 mm	50 mtr.	
KTE-055,0	55,0 mm	50 mtr.	
KTE-060,0	60,0 mm	50 mtr.	
KTE-069,9	69,9 mm	50 mtr.	
KTE-075,0	75,0 mm	50 mtr.	
KTE-076,2	76,2 mm	50 mtr.	
KTE-080,0	80,0 mm	50 mtr.	
KTE-090,0	90,0 mm	50 mtr.	
KTE-100,0	100,0 mm	50 mtr.	
KTE-101,6	101,6 mm	50 mtr.	
KTE-127,0	127,0 mm	50 mtr.	
KTE-150,0	150,0 mm	50 mtr.	
KTE-152,4	152,4 mm	50 mtr.	
KTE-1000,0	1.000,0 mm	50 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KGW 260°C

Selbstklebendes Glasgewebeband

Temperaturstabil bis plus 260°C
Hohe Reisfestigkeit durch Gewebeeinlage, z.B. beim Sandstrahlen

Träger: Glass Cloth

- Temperatur-beständigkeit : 260°C

- Trägerstärke in mm: 0,127

- Klebstoffstärke in mm: 0,051

- Gesamtstärke in mm: 0,178

- Anwendung: Sandstrahl, Pulverbeschichtung, Nasslack

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KGW-003,2	3,2 mm	33 mtr.	
KGW-005,0	5,0 mm	33 mtr.	
KGW-006,0	6,0 mm	33 mtr.	
KGW-006,4	6,4 mm	33 mtr.	
KGW-007,0	7,0 mm	33 mtr.	
KGW-009,0	9,0 mm	33 mtr.	
KGW-009,5	9,5 mm	33 mtr.	
KGW-010,0	10,0 mm	33 mtr.	
KGW-012,0	12,0 mm	33 mtr.	
KGW-012,7	12,7 mm	33 mtr.	
KGW-015,0	15,0 mm	33 mtr.	
KGW-015,9	15,9 mm	33 mtr.	
KGW-019,0	19,0 mm	33 mtr.	
KGW-020,0	20,0 mm	33 mtr.	
KGW-025,0	25,0 mm	33 mtr.	
KGW-025,4	25,4 mm	33 mtr.	
KGW-030,0	30,0 mm	33 mtr.	
KGW-038,1	38,1 mm	33 mtr.	
KGW-040,0	40,0 mm	33 mtr.	
KGW-044,4	44,4 mm	33 mtr.	
KGW-050,0	50,0 mm	33 mtr.	
KGW-050,8	50,8 mm	33 mtr.	
KGW-055,0	55,0 mm	33 mtr.	
KGW-060,0	60,0 mm	33 mtr.	
KGW-069,9	69,9 mm	33 mtr.	
KGW-075,0	75,0 mm	33 mtr.	
KGW-076,2	76,2 mm	33 mtr.	
KGW-080,0	80,0 mm	33 mtr.	
KGW-090,0	90,0 mm	33 mtr.	
KGW-100,0	100,0 mm	33 mtr.	
KGW-101,6	101,6 mm	33 mtr.	
KGW-127,0	127,0 mm	33 mtr.	
KGW-150,0	150,0 mm	33 mtr.	
KGW-152,4	152,4 mm	33 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

DSA 200°C

Doppelseitiges Abdeckband, rot

Temperaturstabil bis plus 200°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen

- Träger: Polyester

- Temperatur-beständigkeit: 200°C

- Gesamtstärke in mm: 0,203

- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
DSA-010,0	10,0 mm	33 mtr.	
DSA-015,0	15,0 mm	33 mtr.	
DSA-020,0	20,0 mm	33 mtr.	
DSA-025,0	25,0 mm	33 mtr.	
DSA-030,0	30,0 mm	33 mtr.	
DSA-035,0	35,0 mm	33 mtr.	
DSA-040,0	40,0 mm	33 mtr.	
DSA-050,0	50,0 mm	33 mtr.	
DSA-055,0	55,0 mm	33 mtr.	
DSA-060,0	60,0 mm	33 mtr.	
DSA-069,9	69,9 mm	33 mtr.	
DSA-075,0	75,0 mm	33 mtr.	
DSA-080,0	80,0 mm	33 mtr.	
DSA-090,0	90,0 mm	33 mtr.	
DSA-100,0	100,0 mm	33 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KGE 150°C

Selbstklebendes Abdeckband, gelb

Temperaturstabil bis plus 150°C
Auch im kalten Zustand gut zu entfernen
Ideal für Nasslackierungen

Träger: Crepe Papier

- Temperatur-beständigkeit: 165°C

- Gesamtstärke in mm: 0,185

- Anwendung: Nasslack

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KGE-003,2	3,2 mm	55 mtr.	
KGE-005,0	5,0 mm	55 mtr.	
KGE-006,0	6,0 mm	55 mtr.	
KGE-006,4	6,4 mm	55 mtr.	
KGE-007,0	7,0 mm	55 mtr.	
KGE-009,0	9,0 mm	55 mtr.	
KGE-009,5	9,5 mm	55 mtr.	
KGE-010,0	10,0 mm	55 mtr.	
KGE-012,0	12,0 mm	55 mtr.	
KGE-012,7	12,7 mm	55 mtr.	
KGE-015,0	15,0 mm	55 mtr.	
KGE-015,9	15,9 mm	55 mtr.	
KGE-019,0	19,0 mm	55 mtr.	
KGE-020,0	20,0 mm	55 mtr.	
KGE-025,0	25,0 mm	55 mtr.	
KGE-025,4	25,4 mm	55 mtr.	
KGE-030,0	30,0 mm	55 mtr.	
KGE-038,1	38,1 mm	55 mtr.	
KGE-040,0	40,0 mm	55 mtr.	
KGE-044,4	44,4 mm	55 mtr.	
KGE-050,0	50,0 mm	55 mtr.	
KGE-050,8	50,8 mm	55 mtr.	
KGE-055,0	55,0 mm	55 mtr.	
KGE-060,0	60,0 mm	55 mtr.	
KGE-069,9	69,9 mm	55 mtr.	
KGE-075,0	75,0 mm	55 mtr.	
KGE-076,2	76,2 mm	55 mtr.	
KGE-080,0	80,0 mm	55 mtr.	
KGE-090,0	90,0 mm	55 mtr.	
KGE-100,0	100,0 mm	55 mtr.	
KGE-101,6	101,6 mm	55 mtr.	
KGE-127,0	127,0 mm	55 mtr.	
KGE-150,0	150,0 mm	55 mtr.	
KGE-152,4	152,4 mm	55 mtr.	
KGE-1000,0	1.000,0 mm	55 mtr.	

Nicht aufgeführte Breiten werden innerhalb 1 Tages ohne Aufschlag zugeschnitten.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung mit TGIC – freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

Aus diesem Material können wir auch Stanzteile nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KGCH 100°C

Selbstklebendes Abdeckband, chamois

Temperaturstabil bis plus 100°C
Stabilisiertes Krepppapier mit vernetztem Kautschukkleber
Banddicke 0,15 mm, für raue Oberflächen geeignet

Artikel-Nr.	Breite	mtr./Rolle	€/Rolle
KGCH-019,0	19,0 mm	50 mtr.	
KGCH-025,0	25,0 mm	50 mtr.	
KGCH-030,0	30,0 mm	50 mtr.	
KGCH-038,0	38,0 mm	50 mtr.	
KGCH-050,0	50,0 mm	50 mtr.	
KGCH-075,0	75,0 mm	50 mtr.	
KGCH-100,0	100,0 mm	50 mtr.	

AP 180°C

Abdeckpapier - Alternative zum Klebeband

Flammhemmend nach DIN 4102-1
Nassfestes, reißfestes Abdeckpapier (110 gr.)
Zum Abdecken von großen Flächen
Farbe Anthrazit

Artikel-Nr.	Breite	m²/Rolle	€/Rolle
AP-100,0	100 mm	24 m²	
AP-150,0	150 mm	36 m²	
AP-200,0	200 mm	49 m²	
AP-250,0	250 mm	61 m²	
AP-300,0	300 mm	73 m²	
AP-400,0	400 mm	98 m²	
AP-500,0	500 mm	122 m²	
AP-600,0	600 mm	147 m²	
AP-1000,0	1.000 mm	245 m²	

UB

Universal Bandspender

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
UB-1	Rollenbreite bis 50 mm	
UB-2	Rollenbreite bis 50 mm	
UB-3	Rollenbreite bis 150 mm	
A900	Rollenbreite bis 60 mm	

UB-1 Universal-Bandspender für Klebebänder von 8 – 50 mm Breite.
Mit elektrischem Antrieb, Bandlängen in Millimeterschritten
Programmierbar von 20 – 999 mm.
Mit digitaler Anzeige und fotoelektronischer Abschneidevorrichtung
mit integriertem Fingerschutz nach DIN 31001, Ausführung nach CE-Norm.

A-900 Universal-Bandspender für Klebebänder von 6 – 60 mm Breite.
Mit elektrischem Antrieb, Bandlängen in Millimeterschritten
Programmierbar von 20 – 999 mm.
Mit digitaler Anzeige und fotoelektronischer Abschneidevorrichtung
mit integriertem Fingerschutz nach DIN 31001, Ausführung nach CE-Norm.

UB-2 Universal-Bandspender für Bandbreiten 6 – 50 mm.
Zwei Rollen können gleichzeitig verarbeitet werden.
Mit elektrischem Antrieb, Bandlängen in Millimeterschritten.
Programmierbar von 20 – 999 mm.
Mit digitaler Anzeige und fotoelektronischer Abschneidevorrichtung
mit integriertem Fingerschutz nach DIN 31001, Ausführung nach CE-Norm.

UB-3 Industriebandspender für Bandbreiten 15 – 150 mm.
Mit elektrischem Antrieb, Bandlängen in Millimeterschritten.
Programmierbar von 30 – 999 mm.
Ausführung nach CE-Norm.

Durch die kompakte, standfeste und handliche Ausführung mit 230 Volt Anschluss bietet dieses Gerät viele Einsatzmöglichkeiten in Büro, Produktion und Versand.
Alle Geräte sind CE- geprüft.

Eigene Wartung im Hause!

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SGR 220°C

Stanzformen grün, rund

Temperaturstabil bis 220°C
Aus selbstklebendem Abdeckband, auf geschlitzter Trägerfolie kaschiert.



Artikel-Nr.	Ø	Stück/Rolle	€/Rolle
SGR-003,2	3,2 mm	2.000	
SGR-004,0	4,0 mm	2.000	
SGR-004,8	4,8 mm	2.000	
SGR-005,0	5,0 mm	2.000	
SGR-006,0	6,0 mm	2.000	
SGR-006,4	6,4 mm	2.000	
SGR-008,0	8,0 mm	2.000	
SGR-009,0	9,0 mm	2.000	
SGR-009,5	9,5 mm	2.000	
SGR-010,0	10,0 mm	2.000	
SGR-011,1	11,1 mm	2.000	
SGR-012,0	12,0 mm	2.000	
SGR-012,7	12,7 mm	2.000	
SGR-013,0	13,0 mm	2.000	
SGR-014,0	14,0 mm	2.000	
SGR-014,3	14,3 mm	2.000	
SGR-015,0	15,0 mm	2.000	
SGR-016,0	16,0 mm	1.000	
SGR-017,4	17,4 mm	1.000	
SGR-018,0	18,0 mm	1.000	
SGR-019,0	19,0 mm	1.000	
SGR-020,0	20,0 mm	1.000	
SGR-020,6	20,6 mm	1.000	
SGR-022,0	22,0 mm	1.000	
SGR-022,2	22,2 mm	1.000	
SGR-023,8	23,8 mm	500	
SGR-025,0	25,0 mm	500	
SGR-025,4	25,4 mm	500	
SGR-027,0	27,0 mm	500	
SGR-028,6	28,6 mm	500	
SGR-030,0	30,0 mm	500	
SGR-031,7	31,7 mm	500	
SGR-033,3	33,3 mm	500	
SGR-033,9	33,9 mm	500	
SGR-035,0	35,0 mm	500	
SGR-036,5	36,5 mm	500	
SGR-038,1	38,1 mm	500	
SGR-040,0	40,0 mm	500	
SGR-041,3	41,3 mm	250	
SGR-042,8	42,8 mm	250	
SGR-044,4	44,4 mm	250	
SGR-046,0	46,0 mm	250	
SGR-047,6	47,6 mm	250	
SGR-049,2	49,2 mm	250	
SGR-050,0	50,0 mm	250	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SGR 220°C

Stanzformen grün, rund

Temperaturstabil bis 220°C

Aus selbstklebendem Abdeckband, auf geschlitzter Trägerfolie kaschiert



Artikel-Nr.	Ø	Stück/Rolle	€/Rolle
SGR-050,8	50,8 mm	100	
SGR-055,0	55,0 mm	100	
SGR-060,0	60,0 mm	100	
SGR-065,0	65,0 mm	100	
SGR-070,0	70,0 mm	100	
SGR-075,0	75,0 mm	100	
SGR-076,2	76,2 mm	100	
SGR-080,0	80,0 mm	100	
SGR-085,0	85,0 mm	100	
SGR-090,0	90,0 mm	100	
SGR-095,0	95,0 mm	100	
SGR-100,0	100,0 mm	100	
SGR-101,6	101,6 mm	100	
SGR-127,0	127,0 mm	100	
SGR-152,4	152,4 mm	100	

SCK 220°C

Stanzformen grün, eckig

Temperaturstabil bis 220°C

Aus selbstklebendem Abdeckband, auf geschlitzter Trägerfolie kaschiert

Artikel-Nr.	Ø	Stück/Rolle	€/Rolle
SCK-10x10	10x10	1.000	
SCK-15x15	15x15	1.000	
SCK-20x20	20x20	1.000	
SCK-25x25	25x25	1.000	
SCK-30x30	30x30	500	
SCK-40x40	40x40	500	
SCK-50x50	50x50	500	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SGRA 220°C

Stanzformen grün, rund, mit Anfasser (patentiert)

Temperaturstabil bis plus 220°C

Aus selbstklebendem Abdeckband, auf Trägerfolie kaschiert. Durch den zusätzlichen Anfasser können Sie die Stanzformen genauer fixieren und nach dem Beschichtungsvorgang leichter und sauberer entfernen.

Artikel-Nr.	Ø	Stück/Rolle	€/Rolle
SGRA-010,0	10,0 mm	500	
SGRA-011,1	11,1 mm	500	
SGRA-012,0	12,0 mm	500	
SGRA-012,7	12,7 mm	500	
SGRA-013,5	13,5 mm	500	
SGRA-014,3	14,3 mm	500	
SGRA-015,0	15,0 mm	500	
SGRA-016,0	16,0 mm	500	
SGRA-017,4	17,4 mm	500	
SGRA-018,0	18,0 mm	500	
SGRA-019,0	19,0 mm	500	
SGRA-020,0	20,0 mm	500	
SGRA-020,6	20,6 mm	500	
SGRA-022,2	22,2 mm	500	
SGRA-025,4	25,4 mm	500	
SGRA-027,0	27,0 mm	500	
SGRA-028,6	28,6 mm	500	
SGRA-030,2	30,2 mm	500	
SGRA-031,8	31,8 mm	500	
SGRA-034,9	34,9 mm	500	
SGRA-038,1	38,1 mm	500	
SGRA-039,7	39,7 mm	250	
SGRA-041,3	41,3 mm	250	
SGRA-044,5	44,5 mm	250	
SGRA-047,6	47,6 mm	250	
SGRA-050,8	50,8 mm	250	
SGRA-057,2	57,2 mm	100	
SGRA-060,3	60,3 mm	100	
SGRA-063,5	63,5 mm	100	
SGRA-076,2	76,2 mm	100	
SGRA-101,6	101,6 mm	100	

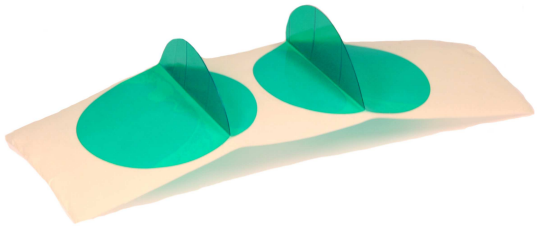

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SGE 150°C

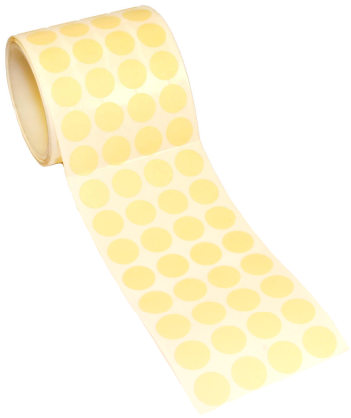

Stanzformen gelb, rund

Temperaturstabil bis plus 150°C
Aus selbstklebendem Abdeckband, auf Trägerfolie kaschiert. Ideal für Nasslackierungen

Artikel-Nr.	Ø	Stück/Rolle	€/Rolle
SGE-003,0	3,0 mm	5.000	
SGE-004,0	4,0 mm	5.000	
SGE-005,0	5,0 mm	5.000	
SGE-007,0	7,0 mm	5.000	
SGE-008,0	8,0 mm	5.000	
SGE-009,5	9,5 mm	5.000	
SGE-010,0	10,0 mm	5.000	
SGE-011,1	11,1 mm	5.000	
SGE-012,0	12,0 mm	5.000	
SGE-012,7	12,7 mm	5.000	
SGE-014,0	14,0 mm	5.000	
SGE-014,3	14,3 mm	5.000	
SGE-015,0	15,0 mm	5.000	
SGE-016,0	16,0 mm	4.000	
SGE-017,4	17,4 mm	4.000	
SGE-018,0	18,0 mm	4.000	
SGE-019,0	19,0 mm	4.000	
SGE-020,0	20,0 mm	4.000	
SGE-022,0	22,0 mm	2.000	
SGE-023,0	23,0 mm	2.000	
SGE-023,7	23,7 mm	2.000	
SGE-025,0	25,0 mm	2.000	
SGE-025,4	25,4 mm	2.000	
SGE-027,0	27,0 mm	2.000	
SGE-028,6	28,6 mm	2.000	
SGE-030,0	30,0 mm	2.000	
SGE-031,8	31,8 mm	2.000	
SGE-035,0	35,0 mm	2.000	
SGE-036,5	36,5 mm	2.000	
SGE-038,1	38,1 mm	2.000	
SGE-040,0	40,0 mm	2.000	
SGE-041,3	41,3 mm	1.000	
SGE-042,8	42,8 mm	1.000	
SGE-044,4	44,4 mm	1.000	
SGE-046,0	46,0 mm	1.000	
SGE-050,0	50,0 mm	500	
SGE-050,8	50,8 mm	500	
SGE-075,0	75,0 mm	500	
SGE-076,2	76,2 mm	500	
SGE-101,6	101,6 mm	250	
SGE-127,0	127,0 mm	250	
SGE-152,4	152,4 mm	250	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Stanzformen

Durch eigene Produktion im Hause sind wir in der Lage, kurzfristig verschiedene Größen und Formen zu fertigen. Ohne Werkzeugkosten!

Auf Ihren Wunsch können wir auch mehrere verschiedene Stanzformen auf einem Trägerbogen fertigen. Diese Möglichkeit besteht z.B. für den Fall, wenn das Lackiergut mit verschiedenen Stanzformen beklebt werden soll, dabei aber sichergestellt sein muss, dass keine Stanzform vergessen wird.

Bitte Angebot anfordern!

Folgende Materialien können bearbeitet werden:

- Abdeckband gelb bis 150°C Art.- Nr. KGE (Seite 12)
- Abdeckband grün bis 220°C Art.- Nr. PT219 (Seite 4)
- Abdeckband polyimid bis 260°C Art.- Nr. KPO (Seite 8)

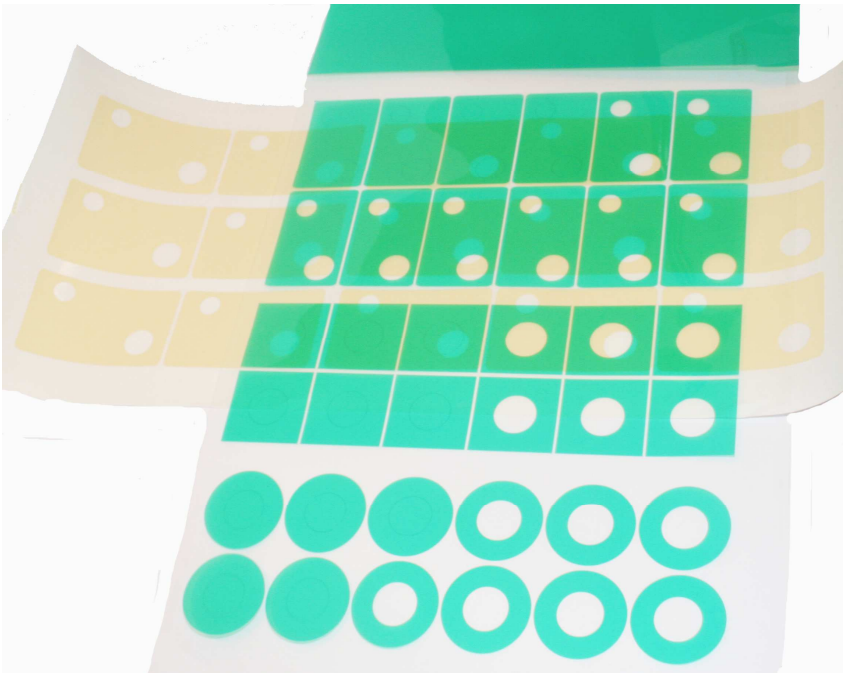

KOST 315°C

Konische Stopfen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen

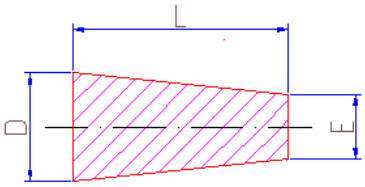

Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
KOST-111,1	-	0,41	1,57	15,88	schwarz	
KOST-111,2	-	0,51	1,98	19,05	blau	
KOST-111,2,1		0,51	1,98	25,40	blau	
KOST-111,3	-	0,79	2,54	15,88	gelb	
KOST-111,4	-	0,80	2,54	25,40	gelb	
KOST-111,5	M-2	1,59	3,80	15,88	pink	
KOST-111,5,1	-	1,50	4,50	15,00	rot	
KOST-111,6	M2-3	1,59	4,76	15,88	weiß	
KOST-111,7	M2-3	1,59	4,76	19,05	rot	
KOST-111,7,1	M2-3	1,60	4,75	25,40	rot	
KOST-111,8	M2-3	1,20	4,80	55,90	grau	
KOST-111,9	M2-3-4	1,20	5,00	27,90	grün	
KOST-112,1	M3-4	1,60	5,10	19,00	blau	
KOST-112,2	M2-3-4	1,20	5,50	38,10	pink	
KOST-112,3	M5	4,70	5,50	6,40	lila	
KOST-112,3,0	M4-5	2,50	7,00	40,00	schwarz	
KOST-112,3,1	-	3,00	7,00	20,00	gelb	
KOST-112,4	M4-5	3,18	6,35	19,05	grün	
KOST-112,5	M4-5	3,18	6,35	25,40	rot	
KOST-112,5,1	-	4,00	8,00	20,00	rot	
KOST-112,6	M5-6-7	4,76	8,73	15,88	blau	
KOST-112,7	M6-7-8	4,80	8,70	25,40	rost-rot	
KOST-112,7,1	-	4,50	9,00	25,00	elfenbein	
KOST-112,8	M4-8	3,17	9,53	31,75	gelb	
KOST-112,8,1	hohl	6,00	8,50	20,00	rot	
KOST-112,9	M7-8	6,35	9,53	12,05	gelb	
KOST-113,1	M7-8	6,35	9,53	19,05	gelb	
KOST-113,2	-	5,00	10,00	48,00	weiß	
KOST-113,2,1	-	5,00	10,00	50,00	orange	
KOST-113,3	-	9,10	11,00	76,00	rot	
KOST-113,3,1	-	6,00	10,00	20,00	blau	
KOST-113,4	-	6,35	11,11	25,40	rot	
KOST-113,4,1	-	8,00	11,00	27,00	grün	
KOST-113,5	M10	8,73	11,11	17,46	schwarz	
KOST-113,6	M10	8,73	11,91	18,26	rot	
KOST-113,6,1	-	8,00	12,00	20,00	grau	
KOST-113,7	-	3,17	12,70	50,08	braun	
KOST-113,8	-	7,94	12,70	20,70	braun	
KOST-113,9	-	7,94	12,70	25,40	braun	
KOST-114,1	-	8,00	14,30	28,60	rot	
KOST-114,1,1	-	9,00	13,00	25,00	schwarz	
KOST-114,2	-	9,53	14,29	25,40	blau	
KOST-114,3	-	10,32	14,98	24,61	lila	
KOST-114,3,1	-	11,00	15,00	20,00	braun	
KOST-114,4	M12-14	11,10	15,87	20,64	grün	
KOST-114,5	M14	12,70	16,67	25,40	transp.	
KOST-114,6	-	13,00	17,00	25,40	rot	

Fortsetzung auf Seite 22

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOST 315°C

Konische Stopfen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen

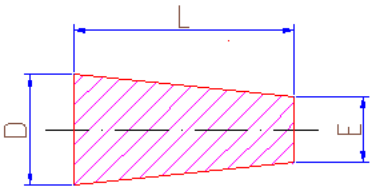

Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
KOST-114,7	-	11,10	17,40	25,40	transp.	
KOST-114,7,0	-	12,00	18,00	50,00	transp.	
KOST-114,7,1	-	14,00	18,00	20,00	transp.	
KOST-114,8	-	14,29	19,05	25,40	transp.	
KOST-114,8,1	M18	15,88	20,32	15,88	transp.	
KOST-114,9	M18	16,00	19,98	25,40	rot	
KOST-114,9,1	-	16,00	21,00	25,00	rot	
KOST-114,9,2	-	13,50	20,00	35,00	blau	
KOST-115,1	M20	16,00	20,10	25,40	transp.	
KOST-115,2	-	17,98	23,81	25,40	transp.	
KOST-115,2,1	-	18,00	24,00	30,00	transp.	
KOST-115,3	-	19,00	24,00	19,00	schwarz	
KOST-115,3,0	-	19,05	27,99	50,80	transp.	
KOST-115,3,1	-	22,00	25,50	12,00	elfenbein	
KOST-115,4	M24	22,35	25,14	20,00	transp.	
KOST-115,6	-	19,98	26,00	25,40	transp.	
KOST-115,6,1	-	22,00	27,00	25,00	transp.	
KOST-115,7	-	23,02	26,99	25,40	transp.	
KOST-115,8	M26	23,81	27,94	25,40	transp.	
KOST-115,8,1	-	25,00	31,00	30,00	transp.	
KOST-115,9	-	27,80	30,00	25,40	transp.	
KOST-116,1	M28-30	26,19	31,75	25,40	transp.	
KOST-116,2	-	26,99	33,34	25,40	transp.	
KOST-116,2,1	-	28,00	34,00	30,00	transp.	
KOST-116,2,2	-	29,00	34,00	21,00	transp.	
KOST-116,3	M32-34	30,16	36,51	25,40	transp.	
KOST-116,3,1	-	31,00	38,00	35,00	transp.	
KOST-116,4	-	31,75	38,89	25,40	transp.	
KOST-116,5	-	33,34	41,28	25,40	transp.	
KOST-116,5,1	-	34,00	41,00	35,00	transp.	
KOST-116,6	-	35,72	42,86	25,40	transp.	
KOST-116,6,1	-	36,00	44,00	40,00	transp.	
KOST-116,7	-	37,31	44,45	25,40	transp.	
KOST-116,8	-	38,10	46,04	25,40	transp.	
KOST-116,8,1	-	41,00	49,00	40,00	transp.	
KOST-116,9	-	41,28	50,01	25,40	transp.	
KOST-117,1	-	44,45	52,39	25,40	transp.	
KOST-117,1,1	-	47,00	55,00	40,00	transp.	
KOST-117,2	-	47,63	55,96	25,40	transp.	
KOST-117,2,1	-	50,00	60,00	45,00	transp.	
KOST-117,3	-	50,01	62,71	25,40	transp.	
KOST-117,4	-	53,98	63,50	25,40	transp.	
KOST-117,5	-	57,94	68,26	25,40	transp.	
KOST-117,6	-	61,91	75,41	34,93	transp.	
KOST-117,7	-	75,00	90,00	38,10	transp.	
KOST-117,8	-	83,00	103,00	38,10	transp.	
KOST-117,9	-	90,00	127,00	50,80	transp.	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOSH 315°C

Konische Stopfen hohl

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen





Artikel-Nr.	E mm	D mm	H mm	Farbe	€/100 Stück
KOSH-117,8	27,00	23,00	25,40	weiß	
KOSH-117,9	28,00	24,00	25,40	rot	
KOSH-118,1	30,00	27,80	25,40	grün	
KOSH-118,2	32,00	26,00	25,40	gelb	
KOSH-118,3	34,00	27,00	25,40	braun	
KOSH-118,4	37,00	30,00	25,40	blau	
KOSH-118,5	39,00	31,00	25,40	transp.	
KOSH-118,6	41,00	33,00	25,40	rot	
KOSH-118,7	43,00	36,00	25,40	grau	
KOSH-118,8	45,00	37,00	25,40	rosa	
KOSH-118,9	46,00	38,00	25,40	weiß	
KOSH-119,1	50,00	42,00	25,40	rot	
KOSH-119,2	53,00	45,00	25,40	grün	
KOSH-119,3	56,00	48,00	25,40	gelb	
KOSH-119,4	63,00	50,00	25,40	braun	
KOSH-119,5	64,00	54,00	25,40	blau	
KOSH-119,6	68,00	58,00	25,40	transp.	
KOSH-119,7	75,00	62,00	35,00	rot	
KOSH-119,8	90,00	75,00	38,10	grau	
KOSH-119,9	103,00	83,00	38,10	rosa	
KOSH-119,9,1	121,00	90,00	87,00	transp.	
KOSH-120,1	127,00	90,00	50,80	weiß	

KOSG 315°C

Konische Stopfen hohl mit Anfasser

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
KOSG-555,1	27,00	23,01	25,40	weiß	
KOSG-555,2	31,75	26,19	25,40	gelb	
KOSG-555,3	36,50	30,15	25,40	blau	
KOSG-555,4	50,01	41,28	25,40	rot	
KOSG-555,5	55,96	47,63	25,40	gelb	

KSTH 315°C

Konische Stopfen hohl

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	D mm	E mm	H mm	€/100 Stück
KSTH-666,1	4,06	14,75	48,00	
KSTH-666,3	12,00	32,00	60,00	
KSTH-666,4	10,00	20,00	73,66	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOSA 315°C

Konische Stopfen mit Anfasser

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	M	A mm	B mm	C mm	D mm	Farbe	€/100 Stück
KOSA-333,1	M2	0,80	3,20	15,90	25,40	transp.	
KOSA-333,2	M2	1,60	3,20	15,90	25,40	grün	
KOSA-333,3	M2-3	1,60	4,80	15,90	28,70	pink	
KOSA-333,4	M4-5	3,20	6,60	19,10	31,80	schwarz	
KOSA-333,5	M6-8	4,80	8,70	15,90	28,70	rot	
KOSA-333,6	M8	6,40	9,50	12,70	25,40	weiß	
KOSA-333,7	M8	6,40	9,50	19,10	31,80	gelb	
KOSA-333,8	M12	10,30	15,20	25,40	44,50	lila	
KOSA-333,9	M12-14	11,10	15,90	22,20	41,30	grün	
KOSA-334,1	M14	12,70	16,70	25,40	44,50	pink	
KOSA-334,2	M20	15,90	19,80	25,40	44,50	rot	
KOSA-334,3	-	18,30	23,80	25,40	44,50	gelb	
KOSA-334,4	-	19,10	25,40	25,40	44,50	transp.	

GST 315°C

Gewindestopfen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Für das komplette Abdecken der Gewinde



Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
GST-555,0	M2-3	4,00	2,00	19,00	pink	
GST-555,1	M4-5-6	6,00	4,00	25,40	transp.	
GST-555,2	M6-8	8,00	6,00	25,40	grau	
GST-555,3	M10	10,00	8,00	25,40	rot	
GST-555,4	M12	12,00	10,00	25,40	blau	
GST-555,5	M14	14,00	12,00	25,40	transp.	
GST-555,6	M16	16,00	14,00	25,40	grau	
GST-555,7	M18	18,00	16,00	25,40	rot	
GST-555,8	M20	20,00	18,00	25,40	blau	
GST-555,9	M22	22,50	20,00	25,40	transp.	
GST-556,1	M24	24,00	22,50	25,40	grau	
GST-556,2	M26	26,00	24,00	25,40	rot	
GST-556,3	M28	28,00	26,00	25,40	blau	
GST-556,5	-	31,75	28,58	25,40	gelb	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOEPD 180°C

Konische Stopfen aus EPDM

Temperaturstabil bis plus 180°C

Zum Verschließen von Bohrungen. Farbe: Schwarz

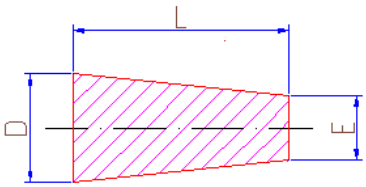

Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	L mm	€/100 Stück
KOEPD-555,1	-	0,80	2,50	15,90	
KOEPD-555,2	M2	1,60	3,20	15,90	
KOEPD-555,3	M2-3	1,60	4,70	15,90	
KOEPD-555,4	M2-3	1,60	4,70	19,10	
KOEPD-555,5	M2-3-4	1,20	5,00	27,90	
KOEPD-555,6	M3-4	1,60	5,10	19,10	
KOEPD-555,7	M2-3-4	1,20	5,50	38,10	
KOEPD-555,8	M4-5	3,20	6,40	19,10	
KOEPD-555,9	M4-5	3,20	6,40	25,40	
KOEPD-556,1	M5-6-7	4,70	8,70	15,90	
KOEPD-556,2	M5-6-7	4,70	8,70	25,40	
KOEPD-556,3	M8	6,40	9,50	19,10	
KOEPD-556,4	M4-8	3,20	9,50	31,80	
KOEPD-556,5	M8-10	6,40	11,10	25,40	
KOEPD-556,6	M10	8,70	11,10	17,50	
KOEPD-556,7	M10	9,00	12,00	19,00	
KOEPD-556,8	M10-12	8,00	12,70	20,70	
KOEPD-556,9	-	7,90	12,70	25,40	
KOEPD-557,1	M14	9,50	14,30	25,40	
KOEPD-557,2	-	10,00	15,00	25,40	
KOEPD-557,3	-	11,10	15,90	20,70	
KOEPD-557,4	-	12,70	16,70	25,40	
KOEPD-557,5	-	13,00	17,00	25,40	
KOEPD-557,6	-	11,10	17,40	25,40	
KOEPD-557,7	M18	14,00	19,00	25,40	
KOEPD-557,8	M20	16,00	20,00	25,40	
KOEPD-557,9	-	18,00	23,80	25,40	
KOEPD-558,1	-	19,20	24,00	19,10	
KOEPD-558,2	M24	20,00	26,00	25,40	
KOEPD-558,3	-	23,00	27,00	25,40	
KOEPD-558,4	26	24,00	28,00	25,40	
KOEPD-558,5	M28-30	26,00	32,00	25,40	
KOEPD-558,6	-	27,00	34,00	25,40	
KOEPD-558,7	M32-34	30,00	37,00	25,40	
KOEPD-558,8	-	31,00	39,00	25,40	
KOEPD-558,9	-	33,00	41,00	25,40	
KOEPD-559,1	-	36,00	43,00	25,40	
KOEPD-559,2	-	38,00	46,00	25,40	
KOEPD-559,3	-	45,00	53,00	25,40	
KOEPD-559,4	-	48,00	56,00	25,40	
KOEPD-559,5	-	50,00	63,00	25,40	
KOEPD-559,6	-	54,00	64,00	25,40	
KOEPD-559,7	-	58,00	68,00	25,40	
KOEPD-559,8	-	75,00	90,00	39,00	
KOEPD-559,9	-	83,00	103,00	39,00	
KOEPD-560,1	-	90,00	127,00	50,00	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOSTK 150°C

Konische Stopfen aus Kork

Temperaturstabil bis plus 150°C

Preisgünstige Alternative zu Kautschuk - Stopfen

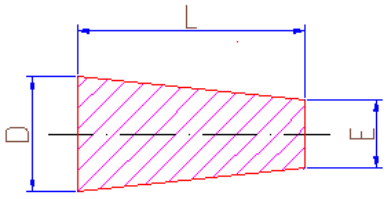

Artikel-Nr.	D mm	E mm	L mm	€/100 Stück
KOSTK-12,9,22	12,00	9,00	22,00	
KOSTK-13,10,22	13,00	10,00	22,00	
KOSTK-14,11,22	14,00	11,00	22,00	
KOSTK-15,12,22	15,00	12,00	22,00	
KOSTK-16,13,22	16,00	13,00	22,00	
KOSTK-17,14,22	17,00	14,00	22,00	
KOSTK-18,15,22	18,00	15,00	22,00	
KOSTK-19,16,25	19,00	16,00	25,00	
KOSTK-20,17,25	20,00	17,00	25,00	
KOSTK-22,18,25	22,00	18,00	25,00	
KOSTK-24,20,25	24,00	20,00	25,00	
KOSTK-26,22,25	26,00	22,00	25,00	
KOSTK-28,24,25	28,00	24,00	25,00	
KOSTK-30,26,25	30,00	26,00	25,00	
KOSTK-32,28,25	32,00	28,00	25,00	
KOSTK-34,30,25	34,00	30,00	25,00	
KOSTK-36,32,25	36,00	32,00	25,00	
KOSTK-38,34,25	38,00	34,00	25,00	
KOSTK-40,36,25	40,00	36,00	25,00	
KOSTK-42,38,25	42,00	38,00	25,00	
KOSTK-45,40,25	45,00	40,00	25,00	
KOSTK-48,43,25	48,00	43,00	25,00	
KOSTK-50,45,25	50,00	45,00	25,00	
KOSTK-53,48,25	53,00	48,00	25,00	
KOSTK-55,50,25	55,00	50,00	25,00	
KOSTK-58,53,25	58,00	53,00	25,00	
KOSTK-60,55,25	60,00	55,00	25,00	
KOSTK-63,58,25	63,00	58,00	25,00	
KOSTK-65,60,25	65,00	60,00	25,00	
KOSTK-67,62,25	67,00	62,00	25,00	
KOSTK-70,65,25	70,00	65,00	25,00	
KOSTK-73,68,25	73,00	68,00	25,00	
KOSTK-75,70,25	75,00	70,00	25,00	
KOSTK-78,73,25	78,00	73,00	25,00	
KOSTK-80,75,25	80,00	75,00	25,00	
KOSTK-83,78,25	83,00	78,00	25,00	
KOSTK-85,80,25	85,00	80,00	25,00	
KOSTK-90,85,25	90,00	85,00	25,00	
KOSTK-93,88,25	93,00	88,00	25,00	
KOSTK-95,90,25	95,00	90,00	25,00	
KOSTK-100,95,25	100,00	95,00	25,00	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOSR 315°C — Konische Stopfen mit abgesetzten Ringen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Farbe	€/100 Stück
KOSR-111,1	M4-M12	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	13,7	blau	
KOSR-111,2	M8-M14	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	23,0	rot	
KOSR-111,3	M10-M16	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	22,7	grün	



ZSTFH 315°C — Zylindrische Stopfen mit Fase hohl

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal zum Schutz für den ersten Gewindegang
Sehr gute Säurebeständigkeit, leicht zu reinigen



Artikel-Nr.	M	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZSTFH-555,0	M4	3,58	5,84	transparent	
ZSTFH-555,0,1	M5	4,52	5,59	rot	
ZSTFH-555,1	M6	5,30	5,00	transparent	
ZSTFH-555,2	-	5,50	5,10	gelb	
ZSTFH-555,3	-	7,10	5,10	grün	
ZSTFH-555,4	M8	7,20	5,00	blau	
ZSTFH-555,4,1	M8	7,20	7,50	rot	
ZSTFH-555,5	-	8,50	6,40	weiß	
ZSTFH-555,6	M10	9,10	7,00	pink	
ZSTFH-555,7	-	10,00	8,90	orange	
ZSTFH-555,8	M12	10,80	8,80	rost-rot	
ZSTFH-555,9	-	11,50	8,90	transparent	
ZSTFH-555,9,1	-	12,12	7,60	blau	
ZSTFH-556,1	M16	14,80	11,00	grün	
ZSTFH-556,1,1	-	16,33	9,50	transparent	
ZSTFH-556,2	M20	18,40	13,00	gelb	
ZSTFH-556,3	-	20,96	9,50	transparent	
ZSTFH-556,4	-	21,34	13,60	rot	
ZSTFH-556,5	-	22,76	16,00	transparent	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ZSTFH 315°C

Zylindrische Stopfen mit Fase und Griff hohl

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal zum Schutz für den ersten Gewindegang
Sehr gute Säurebeständigkeit, leicht zu reinigen



Artikel-Nr.	M	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZSTFH-888,1	M5	6,00	grün	
ZSTFH-888,2	M6	7,10	blau	
ZSTFH-888,3	M8	9,70	gelb	
ZSTFH-888,4	M10	12,30	rost-rot	
ZSTFH-888,5	M12	14,70	rot	
ZSTFH-888,6	M16	20,00	grün	
ZSTFH-888,7	M20	25,00	schwarz	

ZSTK 315°C

Zylindrische Stopfen mit Kante

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Gewindebohrungen

Typ: B Typ: A



Artikel-Nr.	M	D mm	L mm	E mm	Typ	Farbe	€/100 Stück
ZSTK-555,1	M3/2	2,50	7,60	3,5	A	hellblau	
ZSTK-555,2	M4/5	3,40	6,50	4,30	A	gelb	
ZSTK-555,3	M5/6	4,30	7,40	5,20	A	schwarz	
ZSTK-555,4	M6/8	5,10	7,30	7,20	B	grün	
ZSTK-555,4,1	M6	5,10	7,30	7,20	A	grün	
ZSTK-555,5	M8/10	6,90	10,00	8,90	B	rot	
ZSTK-555,5,1	M8	6,90	10,00	8,90	A	rot	
ZSTK-555,6	M10/12	8,50	12,00	10,50	A	blau	
ZSTK-555,7	M12/14	10,30	14,20	12,30	A	grau	

ZSTF 315°C

Ziehstopfen mit Fase

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal zum Schutz für den ersten Gewindegang
Sehr gute Säurebeständigkeit, leicht zu reinigen

Artikel-Nr.	M	D mm	K mm	C mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZSTF-111,2	M5	4,50	10,50	8,10	17,25	grün	
ZSTF-111,3	M6	5,50	10,50	9,20	17,25	gelb	
ZSTF-111,6	M8	7,20	20,50	11,90	17,00	blau	
ZSTF-111,9	M10	9,10	21,00	13,30	17,00	rot	



CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KOSK 315°C

Konische Stopfen mit Kragen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	E mm	B mm	D mm	C mm	A mm	Farbe	€/100 Stück
KOSK-888,2	8,00	5,00	2,85	8,00	14,00	grün	
KOSK-888,3	11,00	5,10	2,70	4,70	9,80	rot	
KOSK-888,4	9,00	6,00	3,94	9,00	16,03	pink	
KOSK-888,7	16,00	12,06	10,16	10,16	17,63	transp.	
KOSK-888,7,1	22,00	13,00	12,00	12,50	18,30	blau	
KOSK-888,8	35,00	20,00	16,00	10,00	25,00	grün	

KOSK 315°C

Konische Stopfen mit Kragen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Farbe	€/100 Stück
KOSK-555,1	7,00	3,00	2,40	7,00	13,00	blau	
KOSK-555,2	8,00	5,00	2,80	8,00	14,00	grün	
KOSK-555,3	9,00	6,00	3,90	9,00	16,00	pink	
KOSK-555,4	10,20	6,40	4,80	10,20	16,80	schwarz	
KOSK-555,5	12,40	8,50	5,90	9,80	17,30	weiß	

DZSTK 315°C

Durchziehstopfen mit Kante

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal zum Abdecken der ersten Gewindegänge auf beiden Seiten einer Gewindebuchse



Artikel-Nr.	M	Farbe	€/100 Stück
DZSTK-111,3	M5	grün	
DZSTK-111,5	M6	blau	
DZSTK-111,7	M8	gelb	
DZSTK-111,8	M10	rost-rot	
DZSTK-111,9	M12	rot	
DZSTK-112,1	M16	orange	

ZST 315°C

Ziehstopfen mit Kante

Temperaturstabil bis plus 315°C

Dieser Ziehstopfen hat eine zusätzliche Kante, um bei einem Durchgangsgewinde gleichzeitig auch den ersten Gewindegang mit abzudecken



Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZST-555,1	M5	7,00	4,40	25,40	rot	
ZST-555,2	M6	8,50	5,50	25,40	blau	
ZST-555,3	-	8,70	5,70	25,40	grün	
ZST-555,4	M8	10,20	7,20	25,40	gelb	
ZST-555,5	-	11,40	8,40	25,40	orange	
ZST-555,6	M10	11,80	8,80	25,40	pink	
ZST-555,7	-	13,50	10,50	25,40	grün	
ZST-555,8	M12	14,15	11,15	25,40	lila	
ZST-555,9	-	15,44	12,44	25,40	weiß	
ZST-556,1	-	16,85	13,15	25,40	grau	
ZST-556,2	M14	16,85	13,85	25,40	rost-rot	
ZST-556,3	M16	17,78	14,73	25,40	rot	

ZSKA 315°C

Zylindrische Stopfen mit Kragen und Anfasser

Temperaturstabil bis plus 315°C





Artikel-Nr.	M	F mm	E mm	D mm	Farbe	€/100 Stück
ZSKA-666,1	M3	3,50	5,00	3,00	transparent	
ZSKA-666,1,2	M3	2,50	10,00	2,90	pink	
ZSKA-666,2,3	M4	3,00	10,00	3,80	weiß	
ZSKA-666,2,4	M4	3,00	12,00	3,80	blau	
ZSKA-666,4,2	M5	3,80	10,00	4,50	rot	
ZSKA-666,4,3	M5	3,00	12,00	4,50	grün	
ZSKA-666,5	M6	5,00	15,00	5,99	transparent	
ZSKA-666,5,1	M6	4,00	14,00	5,50	blau	
ZSKA-666,6,2	M8	4,00	16,00	7,40	gelb	
ZSKA-666,7,1	M10	5,00	18,00	10,00	rost-rot	
ZSKA-666,8,1	M12	5,00	20,00	11,00	rot	

MSW 315°C

Mäuseschwänze

Temperaturstabil bis plus 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen



Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	€/100 Stück
MSW-111,1	2,00	0,60	33,80	
MSW-111,2	2,00	0,60	52,90	
MSW-111,3	2,10	0,80	49,00	
MSW-111,4	2,50	0,80	52,80	
MSW-111,5	3,18	0,60	50,80	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

DSK 315°C

Doppelstopfen mit Kante

Temperaturstabil bis plus 315°C

Ideal zum Schutz für den ersten Gewindegang



Artikel-Nr.	M	F mm	D mm	E mm	€/100 Stück
DSK-111,1	M3 / -	6,40	2,60	3,30	
DSK-111,2	-	6,40	3,30	3,60	
DSK-111,3	-	6,40	3,30	5,10	
DSK-111,4	-	7,90	3,30	4,60	
DSK-111,5	-	12,70	3,30	9,50	
DSK-111,6	M4 / M5	6,40	3,60	4,60	
DSK-111,7	M4/ -	9,50	3,60	5,10	
DSK-111,8	M4 / M5	12,70	3,60	4,60	
DSK-111,9	M4 / -	15,90	3,60	6,40	
DSK-112,1	-	6,40	3,90	5,10	
DSK-112,3	-	7,90	3,90	6,00	
DSK-112,4	-	9,50	3,90	6,00	
DSK-112,5	-	12,70	3,90	9,90	
DSK-112,6	M5 / M5	6,40	4,60	4,60	
DSK-112,7	M5 / M6	8,90	4,60	5,70	
DSK-112,8	M5 / -	9,50	4,60	5,10	
DSK-112,9	M5 / -	12,70	4,60	5,10	
DSK-113,3	-	7,90	5,10	6,00	
DSK-113,3,1	-	12,70	5,10	6,10	
DSK-113,4	- / M8	7,90	5,10	7,00	
DSK-113,5	- / M8	9,50	5,10	7,00	
DSK-113,6	- / M8	9,50	5,30	7,00	
DSK-113,8	-	9,50	6,00	6,40	
DSK-113,9	-	12,70	6,00	6,40	
DSK-114,1	-	30,00	6,70	13,10	
DSK-114,2	-	30,00	6,70	16,30	
DSK-114,3	M8 / -	9,50	7,00	9,50	
DSK-114,4	M8 / -	12,70	7,00	9,50	
DSK-114,5	-	20,00	8,40	8,40	
DSK-114,6	M10 / -	15,90	8,80	10,50	
DSK-114,8	-	20,00	9,50	13,00	
DSK-114,9	-	12,70	9,50	11,60	
DSK-114,9,1	-	21,00	9,60	10,70	
DSK-115,1,1	-	24,00	10,90	12,70	
DSK-115,2	-	20,00	14,00	17,50	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ZST 315°C

Ziehstopfen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal für Durchgangslöcher

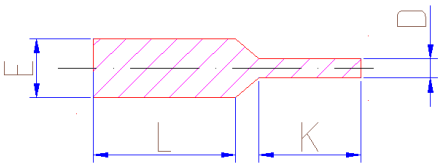

Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	K mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZST-111,1	M2	1,85	1,19	15,88	15,88	grün	
ZST-111,1,1	-	2,30	1,60		15,90	gelb	
ZST-111,1,2	-	2,30	1,30		24,40	gelb	
ZST-111,1,3	-	2,40	1,60		15,90	gelb	
ZST-111,1,4	-	2,70	1,80		25,40	blau	
ZST-111,2	M3	2,77	1,57	15,88	15,88	rot	
ZST-111,2,1	-	2,80	1,60		25,40	rot	
ZST-111,2,3	-	3,00	2,10		25,40	transp.	
ZST-111,2,4	-	3,20	2,10		15,90	weis	
ZST-111,2,5	-	3,30	2,10		15,90	pink	
ZST-111,2,6	-	3,30	2,10		25,40	transp.	
ZST-111,3	M4	3,56	2,08	15,88	15,88	grün	
ZST-111,3,1	-	3,70	2,40		31,80	schwarz	
ZST-111,3,2	-	3,90	2,10		15,90	gelb	
ZST-111,3,3	-	4,00	2,10		15,90	grau	
ZST-111,3,4	-	4,00	2,40		31,80	grau	
ZST-111,3,5	-	4,00	2,40		25,40	orange	
ZST-111,3,6	-	4,00	2,40		38,10	orange	
ZST-111,3,7	-	4,10	3,00		19,80	transp.	
ZST-111,3,8	-	4,10	2,40		15,90	blau	
ZST-111,3,9	-	4,40	3,10		31,80	pink	
ZST-111,4	M5	4,75	2,79	15,88	15,88	rot	
ZST-111,4,1	-	4,80	3,60		31,80	gelb	
ZST-111,4,2	-	5,00	2,80		15,90	weiß	
ZST-111,4,3	-	5,00	2,80		31,80	weiß	
ZST-111,4,4	-	5,00	2,80		25,40	rot	
ZST-111,5	M6	5,54	2,79	25,40	25,40	transp.	
ZST-111,5,1	-	5,70	3,20		25,40	pink	
ZST-111,5,2	-	5,70	3,00		30,00	pink	
ZST-111,5,3	-	6,00	4,50		10,20	orange	
ZST-111,5,4	-	6,00	4,20		31,80	orange	
ZST-111,5,5	-	6,20	4,30		31,80	lila	
ZST-111,5,6	-	6,50	3,30		25,40	grün	
ZST-111,5,7	-	6,60	3,30		25,40	blau	
ZST-111,5,8	-	6,70	4,70		31,80	grau	
ZST-111,6	M8	6,99	3,30	24,13	24,13	gelb	
ZST-111,6,1	-	7,10	3,50		25,40	rot	
ZST-111,6,2	-	7,90	3,70		25,40	grau	
ZST-111,6,3	-	7,90	4,70		31,80	grau	
ZST-111,6,4	-	8,40	6,40		28,60	blau	
ZST-111,6,5	-	8,50	4,00		25,40	weiß	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ZST 315°C

Ziehstopfen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Ideal für Durchgangslöcher

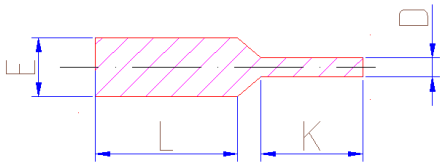

Artikel-Nr.	M	E mm	D mm	K mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
ZST-111,7	M10	8,89	3,99	22,86	22,86	transp.	
ZST-111,7,1	-	9,40	4,70		11,50	transp.	
ZST-111,7,2	-	9,50	4,00		25,40	gelb	
ZST-111,7,3	-	9,90	4,00		25,40	rot	
ZST-111,7,4	-	10,20	4,00		25,40	transp.	
ZST-111,7,5	-	10,20	4,00		25,40	transp.	
ZST-111,7,6	-	10,50	4,00		25,40	grün	
ZST-111,7,8	-	11,10	7,80		31,80	rot	
ZST-111,8	M12	11,18	7,20	25,40	25,40	gelb	
ZST-111,8,1	-	11,20	4,00		50,80	schwarz	
ZST-111,8,2	-	11,30	6,50		25,40	grau	
ZST-111,8,3	-	11,90	6,40		31,80	blau	
ZST-111,8,4	-	12,70	6,40		25,40	weiß	
ZST-111,8,6	-	12,70	6,40		31,80	blau	
ZST-111,8,5	-	13,00	6,40		25,40	transp.	
ZST-111,9	M14	13,46	6,35	25,40	25,40	pink	
ZST-111,9,1	-	14,00	6,40		30,00	transp.	
ZST-111,9,2	-	14,70	8,00		38,10	rot	
ZST-111,9,3	-	15,00	6,40		25,40	rot	
ZST-112,1	M16	15,45	6,35	25,40	25,40	gelb	
ZST-112,2	M18	17,78	9,53	31,75	31,75	blau	
ZST-112,3	M20	19,56	9,53	28,58	25,40	transp.	
ZST-112,4	-	20,27	10,16	16,51	16,51	transp.	
ZST-112,5	-	20,50	10,87	31,75	31,75	transp.	
ZST-112,6	-	21,41	9,53	50,80	50,80	transp.	
ZST-112,7	-	22,56	9,45	25,40	25,40	rot	
ZST-112,8	-	25,40	9,53	25,40	25,40	transp	
ZST-112,9	-	25,90	9,53	25,40	24,64	gelb	
ZST-113,1	-	30,99	9,53	31,75	31,75	transp.	
ZST-113,1,1	-	35,05	12,70	25,40	25,40	transp.	
ZST-113,1,2	-	35,05	18,57	38,10	38,10	blau	
ZST-113,2	-	36,83	12,70	25,40	25,40	transp.	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SUIK 315°C

Schutz- und Isolierkappen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Einseitig geschlossen. Ideal für Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen



Artikel-Nr.	M	D mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUIK-211,1	-	0,51	2,03	12,70	rot	
SUIK-211,2	-	0,90	2,40	12,70	weiß	
SUIK-211,3	-	1,02	3,30	19,05	blau	
SUIK-211,4	-	1,57	3,85	19,05	gelb	
SUIK-211,5	M2	1,78	4,06	25,40	grün	
SUIK-211,6	-	2,03	5,07	19,05	orange	
SUIK-211,9	-	2,36	5,40	12,70	pink	
SUIK-212,1	-	2,36	5,00	19,05	pink	
SUIK-212,2	M3	2,54	5,08	12,70	grün	
SUIK-212,2,1	M3	2,54	5,13	19,05	grün	
SUIK-212,3	M3	2,54	5,08	25,40	grün	
SUIK-212,4	-	2,77	5,59	12,70	gelb	
SUIK-212,5	-	2,77	5,31	19,05	gelb	
SUIK-212,5,1		2,77	5,31	25,40	gelb	
SUIK-212,7	-	3,17	5,71	12,70	blau	
SUIK-212,8	-	3,17	5,71	25,40	blau	
SUIK-212,8,1	-	3,17	5,71	38,10	transp.	
SUIK-212,9	-	3,55	6,60	12,70	weiß	
SUIK-213,1	-	3,55	6,60	25,40	weiß	
SUIK-213,1,1	-	3,55	6,60	38,10	transp.	
SUIK-213,2	M4	3,76	6,80	12,70	pink	
SUIK-213,3	M4	3,76	6,80	19,05	pink	
SUIK-213,4	M4	3,76	6,80	25,40	pink	
SUIK-213,4,1	M4	3,74	6,80	38,10	pink	
SUIK-213,5	-	3,96	7,00	12,70	grün	
SUIK-213,6	-	3,96	7,00	25,40	gelb	
SUIK-213,8	-	4,36	7,40	25,40	blau	
SUIK-213,9	-	4,36	7,40	38,10	blau	
SUIK-214,1	M5	4,60	7,80	25,40	schwarz	
SUIK-214,1,1	M5	4,70	7,80	7,00	Weiß	
SUIK-214,2	M5	4,70	7,80	12,70	weiß	
SUIK-214,3	M5	4,70	7,80	25,40	transp.	
SUIK-214,3,1	M5	4,70	7,80	38,10	transp.	
SUIK-214,4	-	5,00	8,04	12,70	braun	
SUIK-214,5	-	5,54	8,58	25,40	grau	
SUIK-214,5,1	M6	5,66	8,70	12,70	pink	
SUIK-214,6	M6	5,66	8,70	19,10	pink	
SUIK-214,7	M6	5,66	8,70	25,40	pink	
SUIK-214,8	M6	5,66	8,70	38,10	pink	
SUIK-215,1	-	5,94	8,99	25,40	grün	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SUIK 315°C

Schutz- und Isolierkappen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Einseitig geschlossen. Ideal für Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen



Artikel-Nr.	M	D mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUIK-215,2	-	5,94	8,99	38,10	gelb	
SUIK-215,3	-	6,35	9,40	25,40	grau	
SUIK-215,4	-	6,60	9,60	25,40	orange	
SUIK-215,5	-	7,14	10,18	25,40	blau	
SUIK-215,5,0	M8	7,49	10,54	12,70	schwarz	
SUIK-215,5,1	M8	7,49	10,54	19,10	schwarz	
SUIK-215,6	M8	7,49	10,54	25,40	schwarz	
SUIK-215,8	M8	7,49	10,54	38,10	schwarz	
SUIK-216,1	-	7,92	10,96	25,40	weiß	
SUIK-216,2	-	7,92	10,96	38,10	weiß	
SUIK-216,3	-	8,64	11,69	25,40	pink	
SUIK-216,4	-	9,01	12,06	38,10	grün	
SUIK-216,5	-	9,30	12,34	38,10	rot	
SUIK-216,5,1	M10	9,53	12,58	12,70	gelb	
SUIK-216,5,2	M10	9,53	12,58	19,05	gelb	
SUIK-216,7	M10	9,53	12,58	25,40	gelb	
SUIK-216,8	M10	9,53	12,58	38,10	grau	
SUIK-216,9	-	10,31	13,36	25,40	blau	
SUIK-217,1	-	11,09	14,14	25,40	schwarz	
SUIK-217,1,1	M12	11,58	14,63	12,70	transp.	
SUIK-217,1,2	M12	11,58	14,63	19,05	transp.	
SUIK-217,1,3	M12	11,58	14,63	25,40	transp.	
SUIK-217,2	M12	11,58	14,12	38,10	transp.	
SUIK-217,3	-	11,89	14,94	25,40	weiß	
SUIK-217,4	-	12,19	15,24	38,10	pink	
SUIK-217,5	-	12,70	15,75	38,10	grün	
SUIK-217,5,1	M14	13,59	16,64	19,05	transp.	
SUIK-217,5,2	M14	13,59	16,64	25,40	transp.	
SUIK-217,6	M14	13,59	16,13	38,10	transp.	
SUIK-217,7	M14	13,59	16,13	76,20	transp.	
SUIK-217,7,1	M15	14,27	17,32	20,32	transp.	
SUIK-217,7,2	M15	14,27	17,32	27,94	transp.	
SUIK-217,8	M15	14,27	17,32	38,10	transp.	
SUIK-217,9	M16	15,24	17,98	38,10	transp.	
SUIK-218,1	M17	15,87	18,92	38,10	transp.	
SUIK-218,2	M17	15,87	18,92	63,50	transp.	
SUIK-218,2,1	M18	17,45	20,50	15,88	transp.	
SUIK-218,3	M18	17,45	20,50	25,40	transp.	
SUIK-218,3,1	M18	17,45	20,50	31,75	transp.	
SUIK-218,4	M18	17,45	20,50	38,10	transp.	
SUIK-218,5	M19	18,54	21,59	38,10	transp.	
SUIK-218,6	M20	19,05	22,10	38,10	transp.	

Fortsetzung auf Seite 36

SUIK 315°C

Schutz- und Isolierkappen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Einseitig geschlossen. Ideal für Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen



Artikel-Nr.	M	D mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUIK-218,6,1	M20	19,05	22,10	50,80	transp.	
SUIK-218,7	-	19,05	22,10	88,90	transp.	
SUIK-218,8	-	19,81	22,86	38,10	transp.	
SUIK-218,9	M22	20,62	23,67	38,10	transp.	
SUIK-219,1	M24	22,23	25,27	38,10	transp.	
SUIK-219,2	-	23,80	26,85	38,10	transp.	
SUIK-219,3	M25	24,64	27,69	38,10	transp.	
SUIK-219,4	M25	24,64	27,69	101,60	transp.	
SUIK-219,5	M27	25,40	28,45	38,10	transp.	
SUIK-219,6	M27	25,40	28,45	50,80	transp.	
SUIK-219,6,1	-	26,97	30,02	38,10	transp.	
SUIK-219,7	-	26,97	30,02	50,80	transp.	
SUIK-219,8	M30	28,58	31,63	38,10	transp.	
SUIK-219,9	-	30,15	33,20	38,10	transp.	
SUIK-220,1	M33	31,75	34,80	38,10	transp.	
SUIK-220,2	M36	34,29	37,34	44,45	transp.	
SUIK-220,3	-	35,05	38,10	25,40	transp.	
SUIK-220,4	M39	38,10	41,15	25,40	transp.	
SUIK-220,5	-	38,10	41,15	44,45	transp.	
SUIK-220,6	-	41,28	44,33	50,80	transp.	
SUIK-220,6,2	-	44,45	47,50	38,10	transp.	
SUIK-220,7	-	44,45	47,50	50,80	transp.	
SUIK-220,8	-	47,63	50,68	50,80	transp.	
SUIK-220,9	-	50,80	53,85	50,80	transp.	

SUAKS 315°C

Schutz- und Abdeckkappen, Kopfende gerade

Temperaturstabil bis plus 315°C
Zum Abdecken von Außengewinde in Zoll



Artikel-Nr.	AG	D mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUAKS-779,5,2	½“	20,00	40,00	20,00	weiß	
SUAKS-779,6	¾“	25,40	34,00	16,50	blau	
SUAKS-779,8	1“	31,00	39,00	17,00	gelb	
SUAKS-779,8,1	1 ¼“	40,00	48,00	17,00	grün	
SUAKS-780,1	1 ½“	45,00	54,00	17,00	rot	
SUAKS-780,3	2“	57,10	64,30	22,00	schwarz	
SUAKS-780,4	2 ½“	73,30	80,00	25,00	blau	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SUAKS 315°C

Schutz- und Abdeckkappen, Kopfende gerade

Temperaturstabil bis plus 315°C
Wandstärke 1,5 mm
Zum Abdecken von Gewindestiften bzw. Bolzen



Artikel-Nr.	M	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUAKS-777,0	-	1,80	25,40	rot	
SUAKS-777,1	M3	2,50	30,00	transp.	
SUAKS-777,1,1	-	3,00	10,10	transp.	
SUAKS-777,2	M4	3,70	30,00	gelb	
SUAKS-777,2,1	-	3,80	25,40	rot	
SUAKS-777,2,2	-	4,40	25,40	rot	
SUAKS-777,3	M5	4,70	30,00	schwarz	
SUAKS-777,4	M5	4,70	20,00	rot	
SUAKS-777,5	M6	5,60	30,00	grün	
SUAKS-777,6	M6	5,60	42,00	grün	
SUAKS-777,6,1	-	5,70	38,10	rot	
SUAKS-777,7	M8	7,60	30,00	rot	
SUAKS-777,8	M8	7,60	42,00	rot	
SUAKS-778,4	-	9,00	38,10	rot	
SUAKS-777,9	M10	9,50	30,00	blau	
SUAKS-778,5	M10	9,50	38,10	rot	
SUAKS-777,9,1	M10	9,50	40,50	natur	
SUAKS-778,5,1	M12	11,60	28,00	rot	
SUAKS-778,1	M12	11,60	30,00	grau	
SUAKS-778,6	M12	11,60	38,10	rot	
SUAKS-778,7	-	13,10	18,50	transp.	
SUAKS-778,8	-	13,60	38,10	rot	
SUAKS-778,9	-	15,20	38,10	rot	
SUAKS-778,2	M16	15,90	23,00	schwarz	
SUAKS-778,3	M16	15,90	52,00	schwarz	
SUAKS-778,9,1	M16	16,00	23,00	schwarz	
SUAKS-779,1	-	16,30	50,80	schwarz	
SUAKS-779,1,5	-	18,50	6,00	transp.	
SUAKS-779,2	-	18,50	38,10	rot	
SUAKS-779,3	-	18,70	18,50	transp.	
SUAKS-779,4	-	21,70	38,10	rot	
SUAKS-779,5	-	24,90	38,10	rot	
SUAKS-779,5,1	-	24,40	16,50	blau	
SUAKS-779,7	-	28,10	23,00	transp.	
SUAKS-779,7,1	-	31,00	17,00	gelb	
SUAKS-779,9	-	39,50	28,00	transp.	
SUAKS-779,9,1	-	40,00	17,00	grün	
SUAKS-779,9,2	-	45,00	17,00	rot	
SUAKS-780,2	-	47,00	28,00	transp.	
SUAKS-780,2,1	-	57,10	22,00	schwarz	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KMC 315°C

Schutzkappen mit Innenlippe

Temperaturstabil bis plus 315°C
Erleichtert das Auf- und Abziehen durch einen innen abgesetzten Ring. Es entsteht kein Vakuum

Artikel-Nr.	M	L mm	d1 mm	d2 mm	Farbe	€/100 Stück
KMC-5x25	M5	25,0	4,2	6,0	grün	
KMC-5x50	M5	50,0	4,2	6,0	grün	
KMC-6x25	M6	25,0	5,2	7,0	blau	
KMC-6x50	M6	50,0	5,2	7,0	blau	
KMC-8x25	M8	25,0	7,2	9,0	gelb	
KMC-8x50	M8	50,0	7,2	9,0	gelb	
KMC-10x25	M10	25,0	9,2	11,0	rost-rot	
KMC-10x50	M10	50,0	9,2	11,0	rost-rot	
KMC-12x25	M12	25,0	11,2	13,0	rot	
KMC-12x50	M12	50,0	11,2	13,0	rot	
KMC-14x25	M14	25,0	13,2	15,0	blau	
KMC-14x50	M14	50,0	13,2	15,0	blau	
KMC-16x25	M16	25,0	15,2	17,0	grün	
KMC-16x50	M16	50,0	15,2	17,0	grün	
KMC-18x25	M18	25,0	17,2	19,0	rot	
KMC-18x50	M18	50,0	17,2	19,0	rot	
KMC-20x25	M20	25,0	19,2	21,0	schwarz	
KMC-20x50	M20	50,0	19,2	21,0	schwarz	
KMC-20x80	M20	80,0	19,2	21,0	schwarz	
KMC-20x125	M20	125,0	19,2	21,0	schwarz	
Maskierung für Achsen						
KMC-25x60	25 ø	60,0	24,2	27,0	grün	
KMC-25x125	25 ø	125,0	24,2	27,0	grün	
KMC-30x60	30 ø	60,0	29,2	32,0	blau	
KMC-30x125	30 ø	125,0	29,2	32,0	blau	
KMC-35x60	35 ø	60,0	34,2	37,0	gelb	
KMC-35x125	35 ø	125,0	34,2	37,0	gelb	
KMC-40x60	40 ø	60,0	39,2	42,0	rost-rot	
KMC-40x125	40 ø	125,0	39,2	42,0	rost-rot	
KMC-45x60	45 ø	60,0	44,2	47,0	transparent	
KMC-45x125	45 ø	125,0	44,2	47,0	transparent	
KMC-50x60	50 ø	60,0	49,2	52,0	rot	
KMC-50x125	50 ø	125,0	49,2	52,0	rot	

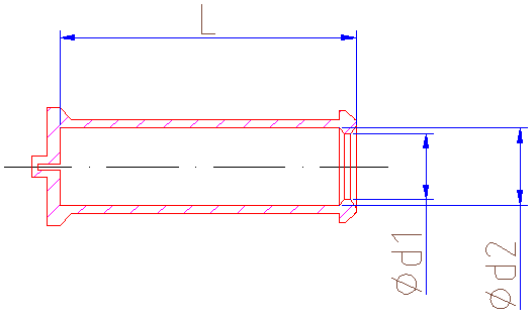

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KM 315°C

Schutzkappen mit Innenlippe

Temperaturstabil bis plus 315°C
Erleichtert das Auf- und Abziehen durch einen innen abgesetzten Ring. Es entsteht kein Vakuum



Artikel-Nr.	M	L mm	Farbe	€/100 Stück
KM-5x25	M5	25,00	grün	
KM-5x50	M5	50,00	grün	
KM-6x25	M6	25,00	blau	
KM-6x50	M6	50,00	blau	
KM-8x25	M8	25,00	gelb	
KM-8x50	M8	50,00	gelb	
KM-10x25	M10	25,00	rost-rot	
KM-10x50	M10	50,00	rost-rot	
KM-12x25	M12	25,00	rot	
KM-12x50	M12	50,00	rot	

SKIL 315°C

Schutzkappen mit Innenlippe

Temperaturstabil bis plus 315°C
Erleichtert das Auf- und Abziehen durch einen innen abgesetzten Ring. Es entsteht kein Vakuum



Artikel-Nr.	M	D mm	L mm	€/100 Stück
SKIL-111,1	M5	4,70	35,00	
SKIL-111,2	M5	4,70	44,40	
SKIL-111,2,1	-	5,00	30,00	
SKIL-111,2,2	M6	5,70	50,00	
SKIL-111,3	-	6,50	23,10	
SKIL-111,4	-	7,00	30,00	
SKIL-111,5	M8	7,50	33,80	
SKIL-111,6	-	8,00	24,70	
SKIL-111,7	M10	9,50	36,00	
SKIL-111,8	-	10,00	30,00	
SKIL-111,9	-	11,00	24,10	
SKIL-112,1	-	11,00	30,00	
SKIL-112,2	M14	13,50	30,00	
SKIL-112,3	-	23,00	88,90	
SKIL-112,4	-	24,50	76,20	
SKIL-112,5	-	24,90	38,10	
SKIL-112,6	-	28,60	127,00	
SKIL-112,7	-	57,20	48,80	
SKIL-112,8	-	63,50	61,50	
SKIL-112,9	-	69,90	67,80	
SKIL-113,1	-	76,20	74,20	
SKIL-113,2	-	88,90	86,80	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KMK 270°C

Kappen mit Kragen, gerades geschlossenes Kopfende

Temperaturstabil bis plus 270°C
Zum Abdecken von Bohrungen und Gewindebolzen
Farbe: Transparent

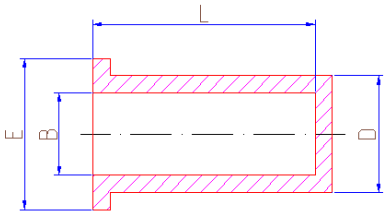

Artikel-Nr.	B mm	D mm	L mm	E mm	€/100 Stück
KMK-111,0	8,00	9,50	13,50	12,00	
KMK-111,1	10,00	11,50	18,50	14,00	
KMK-111,2	11,20	13,20	18,00	14,80	
KMK-111,3	13,10	15,00	18,50	16,70	
KMK-111,4	15,00	16,50	18,00	19,00	
KMK-111,5	16,90	19,90	18,50	20,90	
KMK-111,6	18,70	20,50	18,50	22,20	
KMK-111,6,1	19,50	20,60	10,00	28,00	
KMK-111,7	20,60	23,60	18,50	24,60	
KMK-111,7,1	20,60	23,20	24,50	24,50	
KMK-111,8	23,40	25,40	18,50	27,40	
KMK-111,8,1	25,20	28,20	23,00	30,00	
KMK-111,9	28,10	31,10	23,00	32,50	
KMK-111,9,1	30,50	33,50	23,00	35,50	
KMK-112,1	32,80	35,80	23,00	37,80	
KMK-112,1,1	34,50	37,50	23,00	39,50	
KMK-112,1,2	36,50	39,50	23,00	41,50	
KMK-112,2	39,50	42,50	28,00	44,50	
KMK-112,2,1	39,50	42,50	11,00	44,50	
KMK-112,3	41,90	44,50	28,00	46,90	
KMK-112,3,1	44,50	47,50	28,00	49,50	
KMK-112,4	47,00	49,50	28,00	52,00	
KMK-112,5	49,50	52,50	28,00	54,50	
KMK-112,5,1	51,50	54,50	28,00	56,50	
KMK-112,5,2	56,50	59,80	28,00	62,00	
KMK-112,5,3	61,50	64,50	28,00	66,50	
KMK-112,5,4	64,50	67,50	41,00	69,50	
KMK-112,6	70,20	73,20	33,50	75,80	

AKF 315°C

Abdeckkappen mit Flansch

Temperaturstabil bis plus 315°C



Artikel-Nr.	M	D mm	C mm	E mm	L mm	€/100 Stück
AKF-222,1	M5	4,40	7,40	12,00	31,00	
AKF-222,2	M6	5,70	8,70	14,70	32,00	
AKF-222,3	M8	7,70	10,70	15,80	33,00	
AKF-222,4	-	10,70	13,70	18,00	34,00	

RKR 315°C

Rohrendkappen mit Anfasser

Temperaturstabil bis plus 315°C



Artikel-Nr.	D mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
RKR-111,1	35,60	20,00	gelb	
RKR-111,2	40,60	15,70	gelb	
RKR-111,3	45,50	5,90	gelb	
RKR-111,4	46,50	34,00	gelb	
RKR-111,5	53,60	20,10	gelb	
RKR-111,6	74,50	15,00	gelb	
RKR-111,7	90,00	34,20	gelb	

RK 315°C

Rohrendkappen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Für das komplette Abdecken der Gewinde

Typ: F



Typ: U



Artikel-Nr.	Typ	D mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
RK-555,1	U	21,80	32,30	34,00	rost	
RK-555,2	F	23,90	33,90	24,90	blau	
RK-555,3	U	29,40	36,80	36,80	rost	
RK-555,4	F	31,20	40,60	27,00	rost	
RK-555,5	F	33,00	39,00	30,50	rost	
RK-555,6	U	38,00	47,90	33,50	rost	
RK-555,7	U	41,80	51,70	28,00	rost	
RK-555,8	U	47,00	55,90	38,10	rost	
RK-555,9	U	47,10	55,90	38,10	rost	
RK-556,1	U	48,50	66,50	47,00	rost	

SUAK 315°C

Schutz- und Abdeckkappen, Kopfende gerade mit Kragen

Temperaturstabil bis plus 315°C

Zum Abdecken von Gewindestiften bzw. Bolzen



Artikel-Nr.	M	C mm	D mm	L mm	Kragen mm	Farbe	€/100 Stück
SUAK-555,2,2	M4	3,5	5,5	22,0	7,5	gelb	
SUAK-555,2,3	M4	3,5	6,5	42,0	5,0	gelb	
SUAK-555,5	M5	4,5	8,4	28,0	11,0	schwarz	
SUAK-555,5,1	M5	4,5	7,5	42,0	9,5	schwarz	
SUAK-555,6	M6	5,5	7,5	30,0	9,0	grün	
SUAK-555,6,1	M6	5,5	9,0	9,5	9,0	grün	
SUAK-555,6,2	M6	5,5	9,0	15,0	13,0	grün	
SUAK-555,7	M6	5,6	9,0	42,0	13,0	grün	
SUAK-555,9	M8	7,5	11,0	42,0	15,0	rot	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SUIKK 315°C

Schutz- und Isolierkappen mit Kragen

Temperaturstabil bis plus 315°C
Einseitig geschlossen mit Kragen
Kann als Kappe und Stopfen verwendet werden



Artikel-Nr.	M	D mm	C mm	E mm	L mm	Farbe	€/100 Stück
SUIKK-555,1	M3	2,69	6,20	12,00	25,40	grün	
SUIKK-555,2	-	3,18	6,40	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-555,3	M4	3,56	8,20	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-555,4	M4	3,70	6,60	12,00	25,40	pink	
SUIKK-555,5	-	3,96	8,00	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-555,6	-	4,37	9,70	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-555,7	M5	4,57	8,00	15,00	25,40	grün	
SUIKK-555,8	M6	5,58	9,10	15,00	25,40	rot	
SUIKK-555,9	M6	5,59	8,65	20,00	25,40	transp.	
SUIKK-555,9,1	M6	5,66	8,71	18,29	25,40	blau	
SUIKK-556,1	-	6,09	9,10	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-556,2	M8	7,49	10,50	12,70	25,40	transp.	
SUIKK-556,3	M8	7,49	10,50	17,80	25,40	transp.	
SUIKK-556,4	M8	7,49	10,50	25,40	25,40	transp.	
SUIKK-556,5	-	7,62	10,60	17,15	25,40	transp.	
SUIKK-556,5,1	-	9,00	12,00	20,00	25,40	pink	
SUIKK-556,6	M10	9,52	13,00	20,95	38,10	gelb	
SUIKK-556,7	M12	11,50	16,50	25,00	38,10	transp.	
SUIKK-556,8	-	11,70	14,50	17,80	25,40	transp.	
SUIKK-556,9	-	12,79	15,40	25,40	25,40	transp.	
SUIKK-557,1	-	15,62	20,70	30,00	38,10	rot	
SUIKK-557,2	-	19,81	24,70	38,00	38,10	grau	

SUIHK 315°C

Schutzkappen hohl mit Kragen

Temperaturstabil bis 315°C
Flexibler hohler Stopfen mit Kragen



Artikel-Nr.	E mm	C mm	L mm	D mm	Farbe	€/100 Stück.
SUIHK-666,1	12,70	6,40	23,00	3,30	transp.	
SUIHK-666,2	12,70	8,00	25,40	5,50	rost-rot	
SUIHK-666,3	15,90	8,50	25,40	4,50	gelb	
SUIHK-666,4	16,10	10,20	27,90	5,80	transparent	
SUIHK-666,5	16,50	10,00	28,00	5,00	braun	
SUIHK-666,6	19,00	14,00	36,00	8,00	schwarz	
SUIHK-666,7	24,90	17,50	38,00	11,50	grün	
SUIHK-666,8	25,40	20,80	49,00	14,80	rot	
SUIHK-666,9	28,00	19,50	51,00	13,50	blau	
SUIHK-667,1	31,00	22,00	53,00	16,00	pink	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SUEPD 180°C

Schutz- und Isolierkappen aus EPDM

Temperaturstabil bis plus 180°C
Einseitig geschlossen. Ideal für Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen.
Farbe: Schwarz

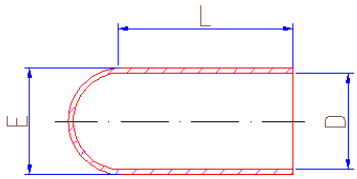

Artikel-Nr.	M	D mm	E mm	L mm	€/100 Stück
SUEPD-555,1	-	1,00	3,30	19,10	
SUEPD-555,2	-	1,60	3,90	19,00	
SUEPD-555,3	M 3	2,50	5,10	25,40	
SUEPD-555,4	-	2,80	5,80	12,70	
SUEPD-555,5	-	2,80	5,30	19,10	
SUEPD-555,6	-	3,20	5,70	12,70	
SUEPD-555,7	-	3,20	5,70	25,40	
SUEPD-555,8	M 4	3,60	6,60	25,40	
SUEPD-555,9	-	4,00	7,00	12,70	
SUEPD-556,1	-	4,00	7,00	25,40	
SUEPD-556,2	-	4,40	7,40	12,70	
SUEPD-556,3	-	4,40	7,40	25,40	
SUEPD-556,4	M 5	4,60	7,60	25,40	
SUEPD-556,5	M 5	4,70	7,80	12,70	
SUEPD-556,6	M 5	4,70	7,80	25,40	
SUEPD-556,7	-	5,00	8,10	12,70	
SUEPD-556,8	-	5,50	8,60	25,40	
SUEPD-556,9	M 6	5,70	8,70	12,70	
SUEPD-557,1	M 6	5,70	8,70	25,40	
SUEPD-557,2	M 6	5,70	8,70	38,10	
SUEPD-557,3	-	5,90	9,00	12,70	
SUEPD-557,4	-	5,90	9,00	25,40	
SUEPD-557,5	-	5,90	9,00	38,10	
SUEPD-557,6	M 8	7,50	10,50	12,70	
SUEPD-557,7	M 8	7,50	10,50	25,40	
SUEPD-557,8	M 8	7,50	10,50	38,10	
SUEPD-557,9	-	7,90	11,00	25,40	
SUEPD-558,1	-	8,60	11,70	25,40	
SUEPD-558,2	-	9,00	12,10	38,10	
SUEPD-558,3	M 10	9,50	12,60	25,40	
SUEPD-558,4	M 10	9,50	12,60	38,10	
SUEPD-558,5	-	11,10	14,10	25,40	
SUEPD-558,6	M 12	11,60	14,20	38,10	
SUEPD-558,7	-	11,90	14,90	25,40	
SUEPD-558,8	-	12,20	15,20	38,10	
SUEPD-558,9	-	12,70	15,70	38,10	
SUEPD-559,1	M 14	13,60	16,60	76,20	
SUEPD-559,1,1	M 17	15,87	18,92	38,10	
SUEPD-559,2	-	19,10	22,21	38,10	
SUEPD-559,3	M 22	20,60	23,70	38,10	
SUEPD-559,4	M 24	22,20	25,30	38,10	
SUEPD-559,5	-	27,00	30,00	50,80	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SCHFFL 315°C

Schutzkappen für Flachstecker

Temperaturstabil bis plus 315°C

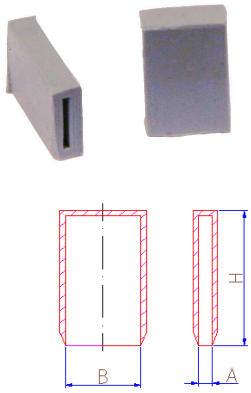

Artikel-Nr.	B mm	A mm	H mm	Farbe	€/100 Stück
SCHFFL-555,1	6,00	0,80	11,00	gelb	
SCHFFL-666,4	3,30	1,50	5,30	orange	
SCHFFL-666,5	6,00	1,50	11,00	grün	
SCHFFL-666,6	6,30	0,80	9,60	transp.	
SCHFFL-666,7	6,30	0,80	11,60	transp.	
SCHFFL-666,8	11,70	0,90	7,10	transp.	
SCHFFL-666,9	11,90	1,00	9,50	grün	
SCHFFL-667,1	12,40	1,20	17,40	lila	
SCHFFL-667,2	22,20	2,30	38,10	grau	

SOKA

Sortimentskasten

Sortimentskasten, bestehend aus 24 Stück Ablagefächern. Hier können Sie Ihr eigenes Sortiment zusammenstellen lassen. Sie geben uns an, welche Artikel-Gruppen bemustert werden sollen, und wir stellen diese für Sie zusammen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
SOKA-111,1	Sortimentskasten	

Sondermaskierung

Sollten Sie nicht die passende Maskierung in unserem Katalog gefunden haben, fragen Sie bitte an. Wir fertigen Sondermaskierungen nach Vorgaben.
Eine Zeichnung oder Handskizze genügt.
Sie können uns auch das zu maskierende Teil zur Verfügung stellen, worauf wir Vorschläge und Zeichnungen anfertigen können.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ABSCH 295°C

Abdeckschlauch

Temperaturstabil bis plus 295°C
DIN7715

Artikel-Nr.	M	Innen mm	Wandstärke mm	VPE	€/mtr.
ABSCH-111,0	M2	1,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,1	-	2,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,2	-	2,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,3	M3	2,5	0,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,3,1	M3	2,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,3,2	M3	2,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,4	-	3,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,5	M4	3,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,5,1	M4	3,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,6	-	4,0	0,7	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,7	-	4,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,7,1	-	4,0	1,5	25mtr./Rolle	
ABSCH-111,8	-	4,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,8,2	-	4,4	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,9	M5	4,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-111,9,1	M5	4,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,1	-	5,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,2	M6	5,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,2,1	M6	5,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,3	-	6,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,3,1	-	6,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,4	-	6,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,5	-	7,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,6	M8	7,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,6,1	M8	7,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,7	-	8,0	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,7,1	-	8,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,8	-	8,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,8,1	-	8,75	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-112,9	-	9,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,1	M10	9,5	1,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,1,1	M10	9,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,1,2	-	10,3	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,2	-	10,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,3	-	10,0	2,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,4	-	11,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,5	-	12,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,5,2	-	12,7	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,6	-	13,0	2,7	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,7	M14	13,5	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,8	-	15,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-113,9	-	16,0	1,0	25 mtr./Rolle	

Fortsetzung auf Seite 46

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ABSCH 295°C

Abdeckschlauch

Temperaturstabil bis plus 295°C
DIN7715

Artikel-Nr.	M	Innen mm	Wandstärke mm	VPE	€/mtr.
ABSCH-114,1	-	16,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-114,1,1	-	18,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-114,2	M20	19,0	2,0	25 mtr./Rolle	
ABSCH-114,3	-	20,0	1,5	25 mtr./Rolle	
ABSCH-114,4	-	22,0	1,5	15 mtr./Rolle	
ABSCH-114,5	-	24,0	2,0	15 mtr./Rolle	
ABSCH-114,6	-	25,0	1,5	15 mtr./Rolle	
ABSCH-114,7	-	25,0	3,5	15 mtr./Rolle	
ABSCH-114,8	-	26,0	2,0	15 mtr./Rolle	
ABSCH-114,9	-	30,0	1,5	15 mtr./Rolle	
ABSCH-115,1	-	35,0	1,5	15 mtr./Rolle	
ABSCH-115,1,1	-	38,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,2	-	40,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,3	-	45,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,4	-	48,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,5	-	50,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,6	-	57,0	1,5	10 mtr./Rolle	
ABSCH-115,7	-	60,0	1,5	10 mtr./Rolle	

SCHST 295°C

Schlauchstücke

Temperaturstabil bis plus 295°C
Kostengünstige Alternative zu Schutzkappen

Artikel-Nr.	M	Innen mm	Wand-stärke mm	Länge mm	VPE Stück	€/100 Stück
SCHST-444,1	M3	2,5	1,0	25	500	
SCHST-444,2	M3	2,5	1,0	50	500	
SCHST-444,3	M4	3,5	1,0	25	500	
SCHST-444,4	M4	3,5	1,0	50	500	
SCHST-444,5	M5	4,5	1,0	25	500	
SCHST-444,6	M5	4,5	1,0	50	500	
SCHST-444,7	M6	5,5	1,0	25	500	
SCHST-444,8	M6	5,5	1,0	50	500	
SCHST-444,9	M8	7,5	1,0	25	500	
SCHST-445,1	M8	7,5	1,0	50	500	
SCHST-445,2	M10	9,5	1,0	25	500	
SCHST-445,3	M10	9,5	1,0	50	500	

Selbstverständlich können wir sämtliche Abmessungen auch als Schlauchabschnitte in anderen Längen liefern. Bitte Angebot anfordern.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

ABSHW 315°C

Abdeckschlauch Welle

Hitzebeständig bis 315°C

Kann durch seine Sternform auf verschiedene Größen gestülpt werden. Auch bei langen Teilen, z.B. Achsen, kann man sehr einfach den Schlauch überstülpen und wieder abziehen. Es entsteht kein Vakuum.

Artikel-Nr.	Größe mm	mtr./ Rolle	Farbe	€/mtr.
ABSHW-111,1	3,0 / 6,0 mm	25	rot	
ABSHW-111,2	5,0 / 7,0 mm	25	gelb	
ABSHW-111,3	7,0 / 9,0 mm	25	weiß	
ABSHW-111,4	9,0 / 11,0 mm	25	blau	
ABSHW-111,5	11,0 / 13,0 mm	25	grün	
ABSHW-111,6	13,0 / 17,0 mm	25	rot	
ABSHW-111,7	17,0 / 22,0 mm	25	weiß	
ABSHW-111,8	23,0 / 28,0 mm	10	braun	
ABSHW-111,9	29,0 / 35,0 mm	5	grau	
ABSHW-112,1	36,0 / 45,0 mm	5	schwarz	

Selbstverständlich können wir sämtliche Abmessungen auch als Schlauchabschnitte in beliebiger Länge liefern. Die Abschnitte werden maschinell abgetrennt und verfügen über saubere und gerade Schnittkanten. Bitte Angebot anfordern!

ABSHW 315°C

Abdeckschlauch Welle

Hitzebeständig bis 315°C

Kann durch seine Sternform auf verschiedene Größen gestülpt werden. Auch bei langen Teilen, z.B. Achsen, kann man sehr einfach den Schlauch überstülpen und wieder abziehen. Es entsteht kein Vakuum.

Artikel-Nr.	Größe mm	mtr./ Rolle	Farbe	€/mtr.
ABSHW-555,1	5,1 / 6,4 mm	30	weiß	
ABSHW-555,2	7,6 / 9,5 mm	30	rost-rot	
ABSHW-555,3	10,2 / 12,7 mm	30	gelb	
ABSHW-555,4	12,7 / 15,9 mm	30	lila	
ABSHW-555,5	15,9 / 19,1 mm	15	rost-rot	
ABSHW-555,6	18,4 / 22,2 mm	15	blau	
ABSHW-555,7	21,6 / 25,4 mm	15	weiß	
ABSHW-555,8	25,4 / 31,8 mm	7,5	transp.	
ABSHW-555,9	31,8 / 38,1 mm	7,5	lila	
ABSHW-556,1	38,1 / 44,5 mm	7,5	rost- rot	
ABSHW-556,2	44,5 / 50,8 mm	7,5	orange	

Selbstverständlich können wir sämtliche Abmessungen auch als Schlauchabschnitte in beliebiger Länge liefern. Die Abschnitte werden maschinell abgetrennt und verfügen über saubere und gerade Schnittkanten. Bitte Angebot anfordern!

SCHZ

Schlauchschneidezange

Spezialzange zum genauen Schneiden der Abdeck-schläuche sowie Rundschnur
Ergibt eine gerade Schnittkanten

Artikel-Nr.	€/Stück
SCHZ-111,1	

RSV 220°C

Vierkant-Schnur, Soft aus Kautschukschaum

Temperaturstabil bis plus 220°C
Zum Verschließen von Bohrungen

Artikel-Nr.	Größe mm	mtr./ Rolle	€/mtr.
RSV-555,1	10x10	25 mtr.	
RSV-555,2	12x12	25 mtr.	
RSV-555,3	20x20	25 mtr.	
RSV-555,4	10x20	25 mtr.	

RF 295°C

Rundschnur fest aus Massivgummi

Temperaturstabil bis plus 295°C

Artikel-Nr.	Ø mm	mtr./ Rolle	€/mtr.
RF-555,0	2,5	25 mtr.	
RF-555,1	3,0	25 mtr.	
RF-555,2	4,0	25 mtr.	
RF-555,3	5,0	25 mtr.	
RF-555,4	6,0	25 mtr.	
RF-555,5	8,0	25 mtr.	
RF-555,6	10,00	25 mtr.	
RF-555,7	12,00	25 mtr.	

RS 220°C

Rund-Schnur, Soft aus Kautschukschaum

Temperaturstabil bis plus 220°C
Zum Verschließen von Bohrungen
Ø Toleranz +/- 0,25 mm

Artikel-Nr.	Ø mm	mtr./ Rolle	€/mtr.
RS-111,1	3,0	25 mtr.	
RS-111,2	4,0	25 mtr.	
RS-111,3	5,0	25 mtr.	
RS-111,4	6,0	25 mtr.	
RS-111,5	7,0	25 mtr.	
RS-111,6	8,0	25 mtr.	
RS-111,7	10,0	25 mtr.	
RS-111,8	12,0	25 mtr.	
RS-111,9	13,0	25 mtr.	
RS-112,1	15,0	25 mtr.	
RS-112,1,1	16,0	25 mtr.	
RS-112,2	18,0	25 mtr.	
RS-112,3	20,0	25 mtr.	
RS-112,3,1	25,0	25 mtr.	
RS-112,4	26,0	10 mtr.	
RS-112,5	29,0	10 mtr.	
RS-112,5,1	30,0	10 mtr.	
RS-112,6	31,0	10 mtr.	
RS-112,7	36,0	1 mtr.	
RS-112,8	42,0	1 mtr.	
RS-112,9	47,0	1 mtr.	
RS-113,1	50,0	1 mtr.	
RS-113,2	55,0	1 mtr.	
RS-113,3	60,0	1 mtr.	

SGB 300°C

Silikongummiband

Hitzebeständig bis 300°C
Ist ein flexibles Band für die verschiedensten Formen
Das Band vulkanisiert sich selbst wodurch eine feuchtigkeitsbeständige Masse entsteht

Artikel-Nr.	Breite mm	mtr./ Rolle	€/Rolle
SGB-0025	25,0	11 mtr.	
SGB-0038	38,0	11 mtr.	
SGB-0050	50,0	11 mtr.	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SKPM 315°C

Silikonplatten massiv

Temperaturstabil bis plus 315°C
Mehrmals zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe mm	Stärke mm	€/Stück
SKPM-111,0	1.000 x 1.000	1,5	
SKPM-111,5	1.000 x 1.000	2,5	
SKPM-112,0	1.000 x 1.000	3,0	
SKPM-113,0	1.000 x 1.000	4,0	
SKPM-114,0	1.000 x 1.000	5,0	
SKPM-115,0	1.000 x 1.000	6,0	

Sonderformen

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir nach Kundenvorgaben Formen und Dichtungen aus Silikongummi.

MSG 250°C

Magnetisches Silikongummi

Aus diesem hitzebeständigen Silikongummi bis 250°C können wir eine Spezialabdeckung schneiden, die überall auf Metall hält
Es ist resistent gegen Chemikalien und mehrfach zu verwenden. Ideal für die Pulverbeschichtung

Artikel-Nr.	Stärke mm	€/qm
MSG-10	1,0	

Sonderformen

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir nach Kundenvorgaben Formen und Dichtungen aus magnetischem Silikongummi.

EPDM 180°C

EPDM-Gummi

Temperaturstabil bis plus 180°C
Mehrmals zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe mm	Stärke mm	€/Stück
EPDM-555,0	1.000 x 1.000	3,0	
EPDM-555,1	1.000 x 1.000	4,0	
EPDM-555,2	1.000 x 1.000	5,0	
EPDM-555,3	1.000 x 1.000	6,0	

Sonderformen

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir nach Kundenvorgaben Formen und Dichtungen aus EPDM-Gummi.

SGS 270°C

Silikongummischaum

Temperaturstabil bis 270°C
Mehrmals zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe mm	Stärke mm	€/Stück
SGS-111,0	1.000 x 1.000	2,0	
SGS-111,1	1.000 x 1.000	3,0	
SGS-111,2	1.000 x 1.000	4,0	
SGS-111,3	1.000 x 1.000	5,0	
SGS-111,4	1.000 x 1.000	6,0	
SGS-111,5	1.000 x 1.000	8,0	
SGS-111,6	1.000 x 1.000	10,0	
SGS-111,7	1.000 x 1.000	12,0	
SGS-111,8	1.000 x 1.000	15,0	
SGS-111,9	1.000 x 1.000	20,0	

Sonderformen

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir nach Kundenvorgaben Formen und Dichtungen aus Silikongummischaum.

Lackierhaken Standard

Artikel – Nr. Beispiel

für planliegend 1.000 Stck. Art.-Nr.: CE 20/20 100 x 4,0
für 90° verdreht 1.000 Stck. Art.-Nr.: CE 20/20 100 x 4,0 90°

CE11/11 Länge x Stärke	CE20/20 Länge x Stärke	CRR8 Länge x Stärke	CRR11 Länge x Stärke	CER11/11R8 Länge x Stärke	CER20/20R11 Länge x Stärke

für S-Form 1.000 Stck. Art.-Nr.: SE 20/20 100 x 4,0

SE11/11 Länge x Stärke	SE20/20 Länge x Stärke	SRR8 Länge x Stärke	SRR11 Länge x Stärke	SER11/11R8 Länge x Stärke	SER20/20R11 Länge x Stärke
					

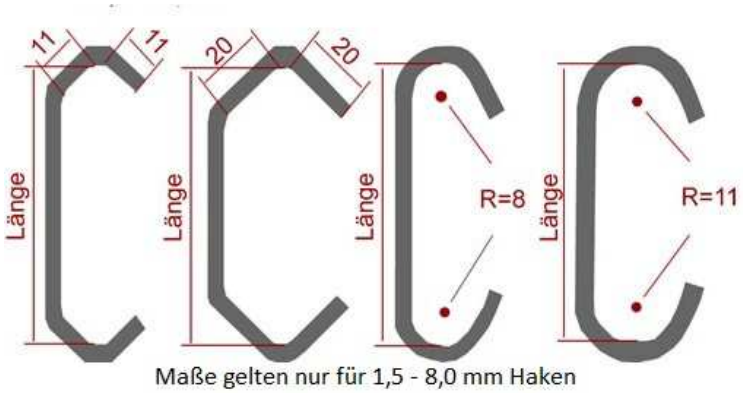

Maße gelten nur für 1,5 - 8,0 mm Haken

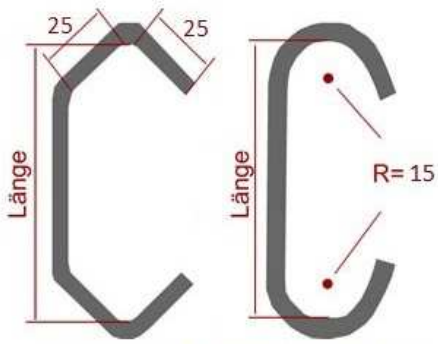

Maße gelten nur für 10,0 mm Haken

Verpackungseinheiten Lackierhaken Standard

Standardhaken planliegend und S-Form 180° verdreht Stück/Karton

Länge mm	D=1,5 mm	D=2,0 mm	D=3,0 mm	D=4,0 mm	D=5,0 mm	D=6,0 mm	D=8,0 mm	D=10,0 mm
60	5.000	2.500	2.500	1.000	1.000	500	250	--
75	2.500	2.500	2.000	1.000	1.000	500	250	--
100	2.500	2.000	1.000	1.000	500	500	250	200
150	1.250	1.250	1.000	500	500	250	200	150
200	2.000	2.000	1.000	500	500	250	150	150
250	2.000	2.000	1.000	500	250	250	150	125
300	1.500	1.250	500	500	250	250	150	100
350	1.500	1.250	500	250	250	250	125	100
400	1.500	1.250	500	250	250	250	125	75
450	1.500	1.250	500	250	250	200	125	75
500	1.500	1.000	500	250	250	200	100	75
550	1.500	1.000	500	250	250	200	100	50
600	1.500	1.000	500	250	250	150	100	50
700	1.500	1.000	500	250	200	150	50	50
800	1.000	1.000	500	250	200	125	50	50
900	1.000	1.000	500	250	150	125	50	40
1.000	1.000	1.000	250	250	150	100	50	40

Standardhaken 90° verdreht Stück/Karton

Länge mm	D=1,5 mm	D=2,0 mm	D=3,0 mm	D=4,0 mm	D=5,0 mm	D=6,0 mm	D=8,0 mm	D=10,0 mm
60	2.500	1.250	1.250	1.000	1.000	500	250	--
75	1.250	1.250	1.000	1.000	500	500	250	--
100	1.250	1.000	1.000	500	500	250	250	200
150	1.250	1.000	500	500	500	250	200	150
200	1.250	500	500	500	500	250	150	150
250	2.000	1.000	1.000	500	250	250	150	125
300	1.500	1.250	500	500	250	250	150	100
350	1.500	1.250	500	250	250	250	125	100
400	1.500	1.250	500	250	250	250	125	75
450	1.500	1.250	500	250	250	200	125	75
500	1.500	1.000	500	250	250	200	100	75
550	1.500	1.000	500	250	250	200	100	50
600	1.500	1.000	500	250	250	150	100	50
700	1.500	1.000	500	250	200	150	50	50
800	1.000	1.000	500	250	200	125	50	50
900	1.000	1.000	500	250	150	125	50	40
1.000	1.000	1.000	250	250	150	100	50	40

Tragfähigkeit (Angaben ohne Gewähr)

Länge	Ø1,5 mm	Ø2,0 mm	Ø3,0 mm	Ø4,0 mm	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø8,0 mm	Ø10,0 mm
100 mm	4,0 kg	7,0 kg	18,0 kg	30,0 kg	55,0 kg	80,0 kg	120,0 kg	190,0 kg

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 1,5 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

Lackierhaken Standard 2,0 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 3,0 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 4,0 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 5,0 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 6,0 mm verkupferter Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 11/11	CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 11/11R8	CER 20/20R11
60	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
75	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
100	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
150	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
200	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
250	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
300	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
350	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
400	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
450	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
500	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
550	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
600	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
700	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
800	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
900	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						
1000	Plan						
	90° verdreht						
	S-Form						

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

CITAKU GmbH
Spezial-Zubehör für die Oberflächentechnik

Lackierhaken Standard 8,0 mm blanker Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 20/20	CRR 8	CRR 11	CER 20/20R8	CER 20/20R11
60	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
75	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
100	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
150	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
200	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
250	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
300	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
350	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
400	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
450	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
500	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
550	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
600	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
700	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
800	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
900	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					
1000	Plan					
	90° verdreht					
	S-Form					

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Lackierhaken Standard 10,0 mm blanker Eisendraht Preise: €/100 Stück

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0 mm Drahtdurchmesser
Hakenlänge von 20 mm bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301,
Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, Aluminiumdraht

Länge mm		CE 25/25	CRR 15
100	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
150	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
200	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
250	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
300	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
350	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
400	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
450	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
500	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
550	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
600	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
700	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
800	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
900	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		
1000	Plan		
	90° verdreht		
	S-Form		

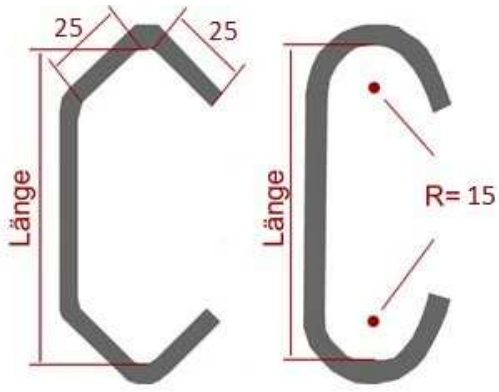

Maße gelten nur für 10,0 mm Haken

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Vierkanthaken über die Kante gebogen, Standardhaken! Preise: €/100 Stück
Ausführung in: CE20/20, CRR11
oder nach Vorgaben auf Anfrage

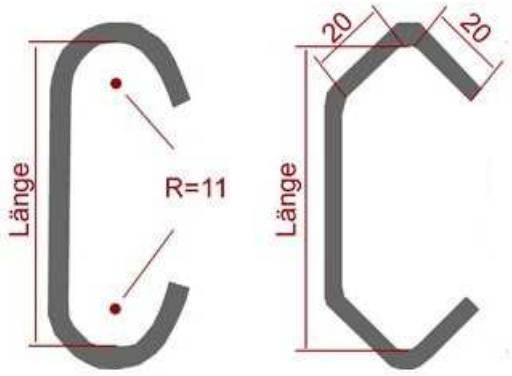

Länge mm		3 x 3	4 x 4	5 x 5	6 x 6
60	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
75	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
100	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
150	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
200	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
250	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
300	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
350	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
400	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
450	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				
500	Plan				
	90° verdreht				
	S-Form				

Auch Sonderformen und -größen lieferbar.

Diese können über die Fläche oder über die Kante gebogen werden, wir haben beide Möglichkeiten. Die Drahtstärken umfassen von 3x3 mm bis 15x15 mm. Ein entsprechender Drahtvorrat ist vorhanden. Verschiedene Biegeformen sind nach Ihren Vorgaben möglich. Als Aufhängehaken oder als Anschweißhaken, von 20 mm bis 2.000 mm Länge.
Bitte Angebot anfordern!

Prüfzertifikat

Seit 2014 verfügen wir über eine eigene Messstation im Hause!

Immer häufiger muss ein Nachweis erbracht werden mit wie viel kg der Aufhängehaken belastet werden kann.
Durch unser geschultes Personal sind wir nun in der Lage ein Prüfzeugnis mit Prüfzertifikat über die Tragfähigkeit aller Aufhängehaken zu erstellen.
Alle von uns gelieferten Haken können nun in Zukunft, nach Bedarf, geprüft werden.
Aber auch vorhanden Haken, z.B. nach einer Entlackung, können geprüft werden.
Dadurch entsteht eine zusätzliche Sicherheit,
ob die Haken noch die ausreichende Tragfähigkeit besitzen.

Bitte fragen Sie bei uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!

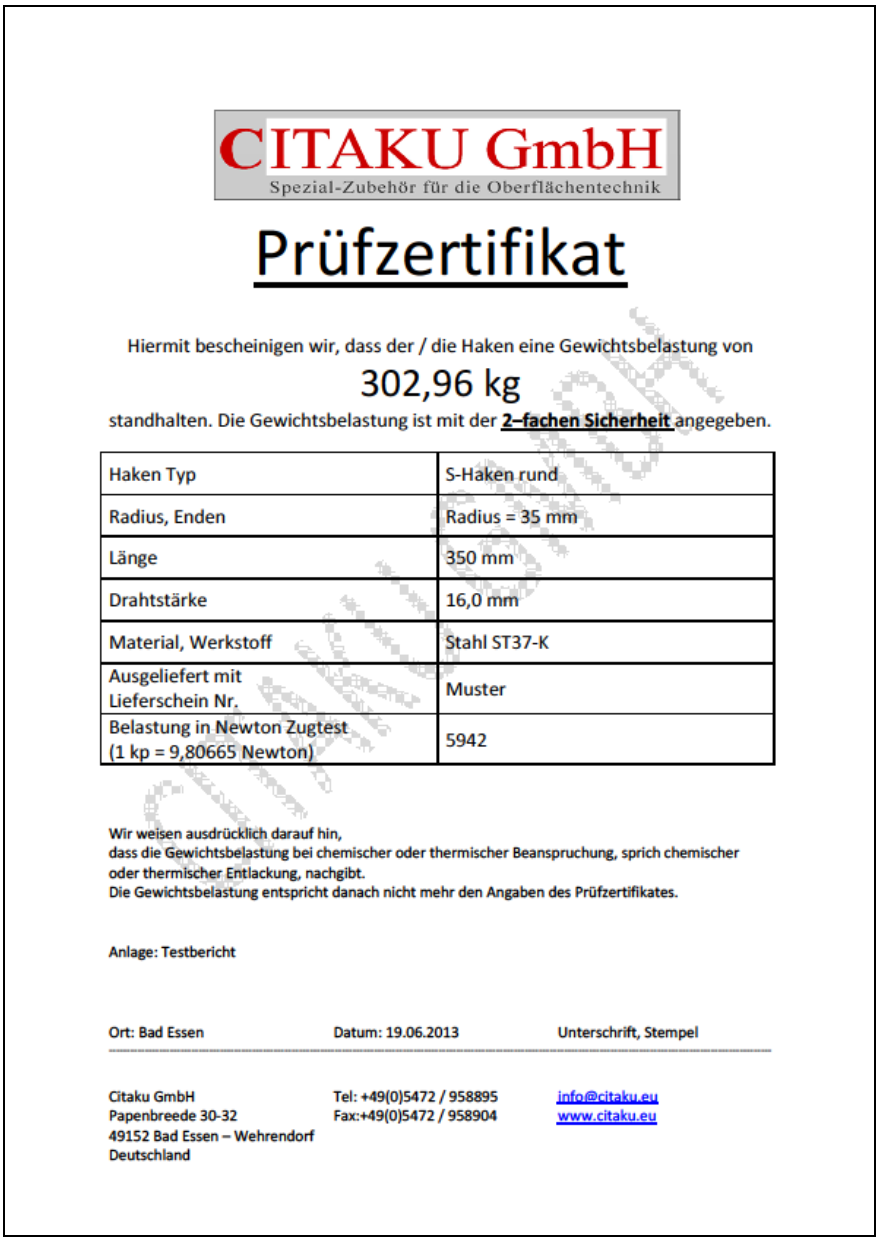

CITAKU GmbH
Spezial-Zubehör für die Oberflächentechnik

Prüfzertifikat

Hiermit bescheinigen wir, dass der / die Haken eine Gewichtsbelastung von

302,96 kg

standhalten. Die Gewichtsbelastung ist mit der **2–fachen Sicherheit** angegeben.

Haken Typ	S-Haken rund
Radius, Enden	Radius = 35 mm
Länge	350 mm
Drahtstärke	16,0 mm
Material, Werkstoff	Stahl ST37-K
Ausgeliefert mit Lieferschein Nr.	Muster
Belastung in Newton Zugtest (1 kp = 9,80665 Newton)	5942

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass die Gewichtsbelastung bei chemischer oder thermischer Beanspruchung, sprich chemischer oder thermischer Entlackung, nachgibt.
Die Gewichtsbelastung entspricht danach nicht mehr den Angaben des Prüfzertifikates.

Anlage: Testbericht

Ort: Bad Essen Datum: 19.06.2013 Unterschrift, Stempel

Citaku GmbH
Papenbreede 30-32
49152 Bad Essen – Wehrendorf
Deutschland

Tel: +49(0)5472 / 958895
Fax:+49(0)5472 / 958904

info@citaku.eu
www.citaku.eu

Sonderhaken Beispiele

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0mm Drahtdurchmesser, Hakenlänge von 20 bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301, Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, und Aluminiumdraht.

Alle hier abgebildeten Formen werden mit vorhandenen Standardwerkzeugen gefertigt. Die Hakenlänge, der Drahtdurchmesser und die Drahtgüte können Sie selbst bestimmen. Auch ist eine Kombination mit verschiedenen Radien oder Abwinklungen sowie 45°/90°/180° Verdrehung möglich. Bitte Angebot anfordern!

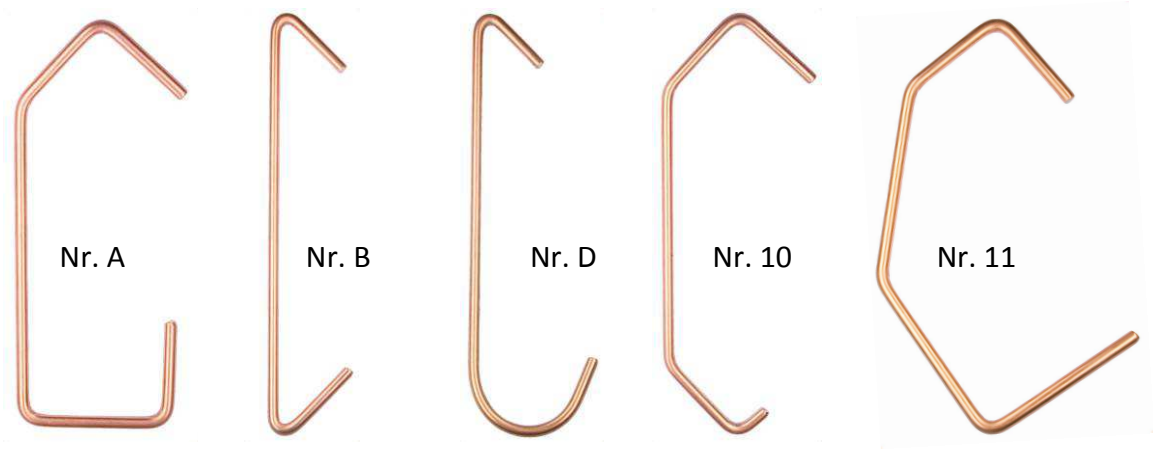

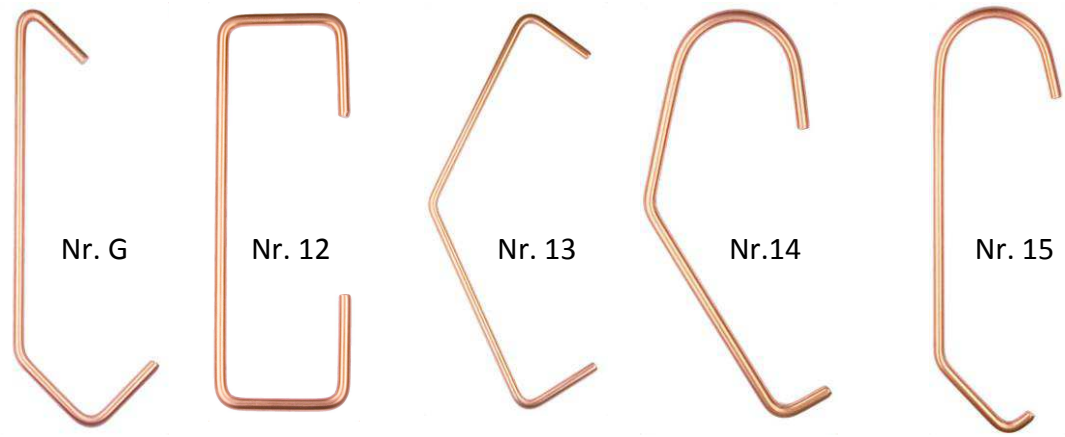

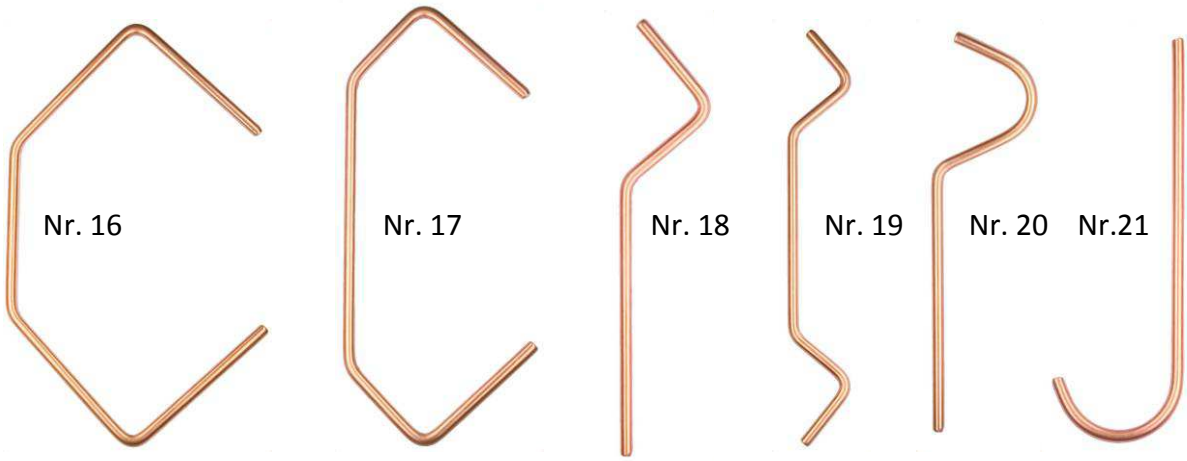

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Sonderhaken Beispiele

Neben dem Standardprogramm produzieren wir: von 1,0 mm bis 16,0mm Drahtdurchmesser, Hakenlänge von 20 bis 2.000 mm/Drahtgüte: Eisendraht St37-C9D-, Edelstahl V2A-1.4301, Edelstahl aus Federstahl V2AFE-1.4310, Federstahl-DH-SM, und Aluminiumdraht.

Alle hier abgebildeten Formen werden mit vorhandenen Standardwerkzeugen gefertigt. Die Hakenlänge, der Drahtdurchmesser und die Drahtgüte können Sie selbst bestimmen. Auch ist eine Kombination mit verschiedenen Radien oder Abwinklungen sowie 45°/90°/180° Verdrehung möglich. Bitte Angebot anfordern!

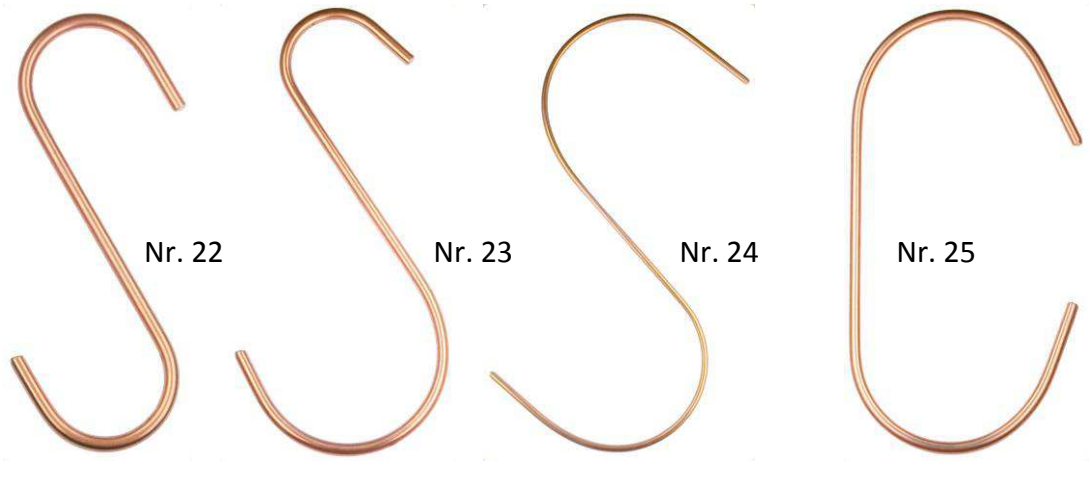

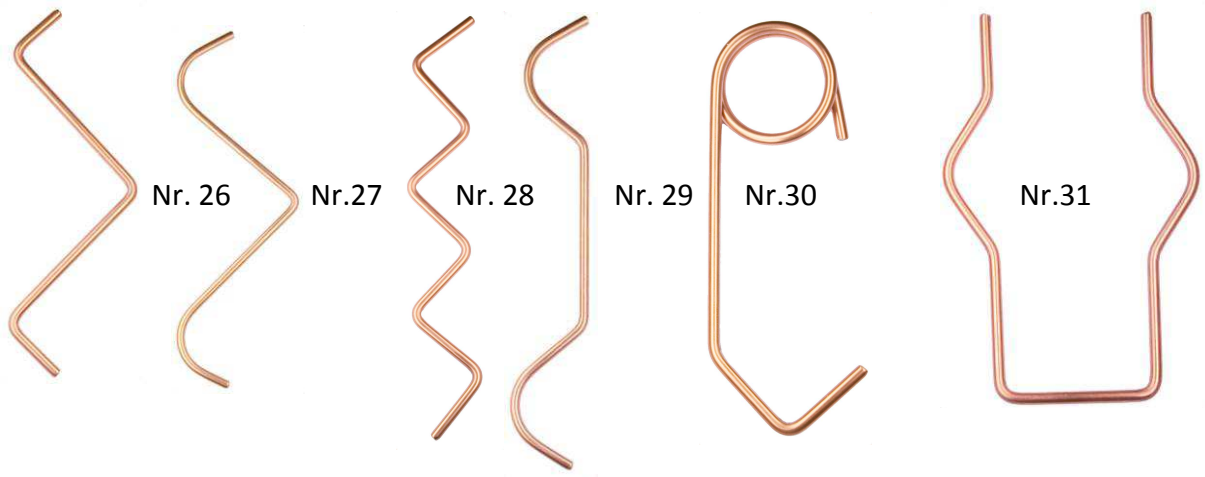

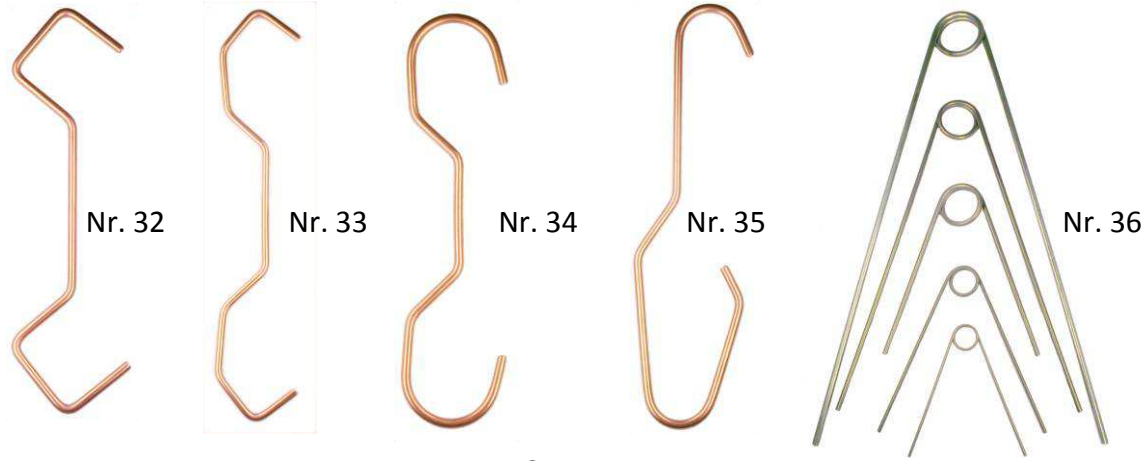

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

S / SA Schenkelfeder - Federstahl

Auf Anfrage sind auch andere Längen/Maße möglich
Auch in Edelstahl V2A-FE 1.4310 lieferbar
Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Ø Draht mm	D mm	L mm	B mm	W mm	VPE Stück	€/100 Stück
S-7,5-1,5-78	1,5	12,0	78,0	63,0		500	
SA-7,5-1,5-78	1,5	12,0	78,0	63,0	10,0	500	
S-12-2,0-103	2,0	12,0	103,0	86,0		500	
SA-12-2,0-103	2,0	12,0	103,0	86,0	12,0	500	
S-12-3,0-110	3,0	20,0	110,0	75,0		250	
SA-12-3,0-110	3,0	20,0	110,0	75,0	15,0	250	



Art-Nr. SA



Art-Nr. S

RF Rohrfederhaken verkröpft - Federstahl

Auf Anfrage sind auch andere Längen/Maße möglich
Auch in Edelstahl V2A-FE 1.4310 lieferbar
Bitte Angebot anfordern!

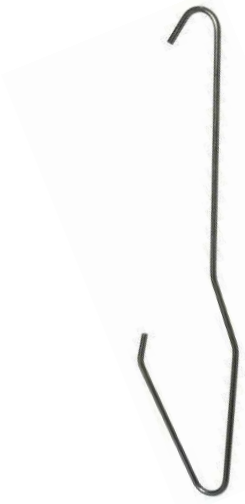

Artikel-Nr.	Ø Draht mm	Länge mm	Für Rohrdurchmesser	VPE	€/100 Stück
RF-2201	2,0	150	10 mm	250	
RF-2202	2,0	150	20 mm	250	
RF-3203	3,0	200	30 mm	250	

HFR U-Bügel

Durch die Kombination der Einhängehaken und U-Bügel können Rohre oder Hohlprofile in der horizontalen schnell und leicht aufgehängt werden.
Die U-Bügel sind an den Enden leicht nach innen abgewinkelt um das Verrutschen der Rohre zu verhindern.
Standardmäßig hat der Aufhängehaken eine Länge von 250 mm und ist um 90° verdreht.
Der U-Bügel hat eine Schenkellänge von 100 mm und eine Innenbreite von 50 mm.
Andere Maße sind selbstverständlich auch möglich.
Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE	€/100 Stück
HFR-250x8	Einhängehaken 90° verdreht 250 x 8,0 mm	50	
HFR-100x5	U-Bügel 100 x 50 x 100 x 5,0 mm	250	
HFR-100x8	U-Bügel 100 x 50 x 100 x 8,0 mm	100	

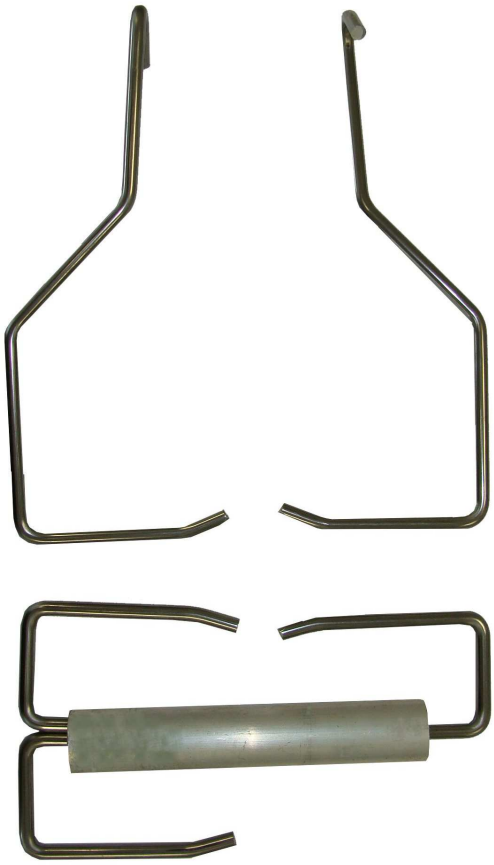

Klemmhaken für Rundeisen

Klemmhaken aus 1,00 – 1,20 mm Federstahl

350 Klemmhaken für Rundeisen 6,0 mm oder 8,0 mm

1,0 mm Federstahl für Rundeisenstange

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Für Klemmung mm	Ausführung	Stärke mm	VPE Stück	€/100 Stück
350 6,0 10 1,0	45,0	10,0	6,0	plan	1,0	2.500	
350 6,0 10 1,0 90°	45,0	10,0	6,0	90° verdreht	1,0	2.500	
350 6,0 15 1,0	45,0	15,0	6,0	Plan	1,0	2.500	
350 6,0 15 1,0 90°	45,0	15,0	6,0	90° verdreht	1,0	2.500	
350 8,0 10 1,0	45,0	10,0	8,0	plan	1,0	2.500	
350 8,0 10 1,0 90°	45,0	10,0	8,0	90° verdreht	1,0	2.500	
350 8,0 15 1,0	45,0	15,0	8,0	Plan	1,0	2.500	
350 8,0 15 1,0 90°	45,0	15,0	8,0	90° verdreht	1,0	2.500	

---

400 Doppelhaken für Rundeisen 6,0 mm oder 8,0 mm

1,2 mm Federstahl für Rundeisenstange

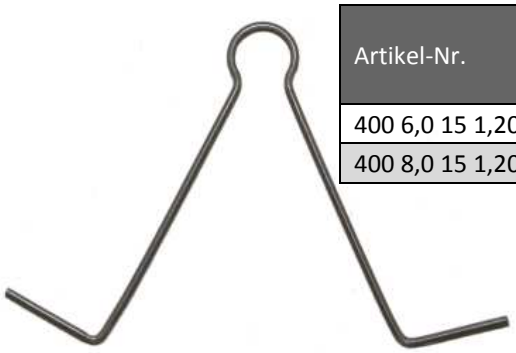

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Für Klemmung mm	Ausführung	Stärke mm	VPE Stück	€/100 Stück
400 6,0 15 1,20	45,0	15,0	6,0	plan	1,2	2.500	
400 8,0 15 1,20	45,0	15,0	8,0	plan	1,2	2.500	

Rundeisen 6,0 mm oder 8,0 mm gerichtete Stäbe
Länge und Stärke nach Vorgabe
Bitte Angebot anfordern!

Vierkant Kerbstange 6x6

Die Kerbstange kann auch als festes oder flexibles Gehänge verschweißt werden.
Nach Zeichnung oder Skizze erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.
Breite, Höhe und Abstände sind frei wählbar.
Bitte Angebot anfordern.

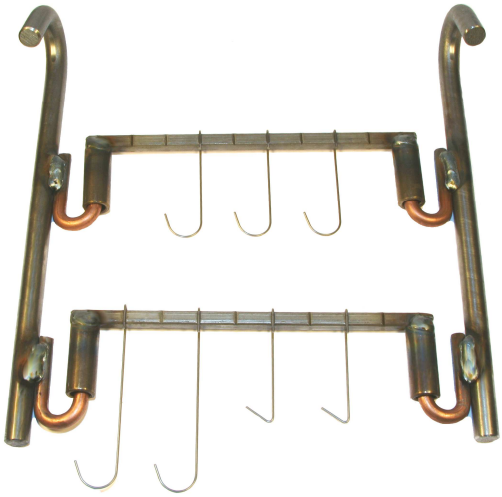

Vierkant Kerbstange 6x6

Unsere Kerbstange ist aus 6 x 6 Vierkant-Stahl-ST37 hergestellt. Alle 15 mm ist jeweils beidseitig eine Kerbe eingestanzt.
In Verbindung mit unseren Klemmhaken (siehe Seite 70-71) ergibt sich ein optimaler Halt des Hakens mit der Kerbstange.

Artikel-Nr.	Länge	€/Stück
VK6-250	250,0 mm	
VK6-500	500,0 mm	
VK6-750	750,0 mm	
VK6-1000	1.000,0 mm	

Abdeckprofil für Kerbstange 6x6

Damit der Pulveraufbau so gering wie möglich an der Kontaktstelle bleibt, kann man mit einem speziellen Abdeckprofil die Kerbstange schützen.

Artikel-Nr.	VPE	€/mtr.
KS 6	25 mtr.	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Vierkant-Klemm-Haken–Federstahl

Vierkant-Klemm-Haken passend für unsere Kerbstange (siehe Seite 66).
Lagerprogramm aus 1,0 mm starkem Federstahl.
Auf Anfrage auch andere Längen und Formen produzierbar.
Ohne zusätzliche Werkzugkosten.
Die Klemmhaken können auch in den Stärken 1,2 mm und 1,5 mm, Federstahl oder V2A-Federstahl 1.4310 (Edelstahl) hergestellt werden.

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH350.15	45,0	14,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH350.15.90	45,0	14,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH350.07	45,0	7,0	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH350.07.90	45,0	7,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH360.07	65,0	7,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH360.07.90	65,0	7,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH370.11	45,0	11,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH370.11.90	45,0	11,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH390.07	22,0	7,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH390.07.90	22,0	7,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH380.07	70,0	7,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH380.07.90	70,0	7,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH380.15	70,0	15,0	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH350.15.90	70,0	15,0	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

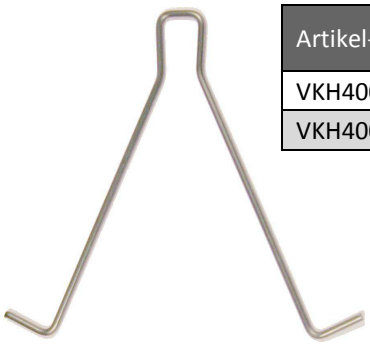

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH400.07	45,0	7,0	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH400.15	45,0	15,0	plan	1,0	2.500 Stück	

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH410.50	50,0	R=6	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH410.50.90	50,0	R=6	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH410.60	60,0	R=6	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH410.60.90	60,0	R=6	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH410.75	75,0	R=6	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH410.75.90	75,0	R=6	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

Artikel-Nr.	Länge mm	Letztes Ende mm	Ausführung	Stärke mm	VPE	€/100 Stück
VKH420.50	50,0	11/11	plan	1,0	2.500 Stück	
VKH420.50.90	50,0	11/11	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH420.60	60,0	11/11	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH420.60.90	60,0	11/11	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	
VKH420.75	75,0	11/11	Plan	1,0	2.500 Stück	
VKH420.75.90	75,0	11/11	90° verdreht	1,0	2.500 Stück	

ZF

Zugfedern

Mit diesen Zugfedern können Sie Pendelbewegungen von Teilen oder das Auftreiben von Teilen bei KTL Anlagen verhindern.
Die Federn sind im Standard aus Federstahl.
Auf Anfrage auch in Edelstahl V2A-FE 1.4310 lieferbar.

Artikel-Nr.	Gestreckte Länge in mm	Ø Draht mm	Auge ø mm	VPE Stück	€/100 Stück
ZF-100 x 1,0	100-130	1,0	15,0	100	
ZF-150 x 1,0	150-200	1,0	15,0	100	
ZF-200 x 1,0	200-250	1,0	15,0	100	
ZF-100 x 1,5	100-130	1,5	25,0	100	
ZF-150 x 1,5	150-200	1,5	25,0	100	
ZF-200 x 1,5	200-250	1,5	25,0	100	
ZF-100 x 2,0	100-130	2,0	25,0	100	
ZF-150 x 2,0	150-200	2,0	25,0	100	
ZF-200 x 2,0	200-250	2,0	25,0	100	

DRV

Drehvorrichtung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
DRV-1	Drehvorrichtung geschlossen	
DRV-2A	Drehvorrichtung offen, eckige Form Typ A	
DRV-2B	Drehvorrichtung offen, runde Form Typ B	



Typ A

Typ B

DRV

Drehvorrichtung

Artikel-Nr.	A mm	B mm	Länge mm	Tragfähigkeit in kg	€/Stück
DRV-30	7,00	11,00	32,00	-	
DRV-40	14,00	16,00	52,00	-	
DRV-50	23,00	25,00	68,00	65	



CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

GH

CITABA 20 Gehängehaken

Mit diesem Aufhängehaken können Sie schnell und kostengünstig Ihr eigenes Kleinteilegehänge zusammenstellen
Der Haken ist 2,0 mm stark und kann jeweils um 90° versetzt eingehängt werden

Artikel-Nr.	H mm	B mm	VPE	€/100 Stück
GH-111,1	68	75	1.000 Stück	

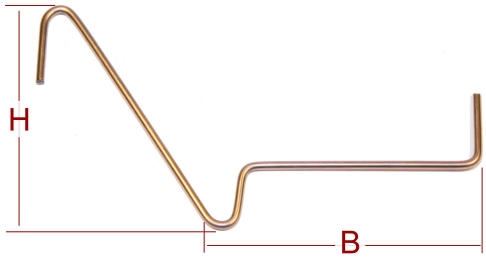

KLH

Klammer

Diese Klammern bestehen aus Federstahl und sind optimal für die Aufhängung von Profilen oder Blechtafeln geeignet, die keine Aufhängemöglichkeiten wie z.B. Bohrungen haben. Durch ihre spezielle Klemmung hinterlässt diese nur eine minimale Aufhängespur.

Artikel-Nr.	Drahtstärke mm	Länge mm	€/100 Stück
KLH-020	2,0	60,0	
KLH-030	3,0	120,0	
KLH-040	4,0	165,0	

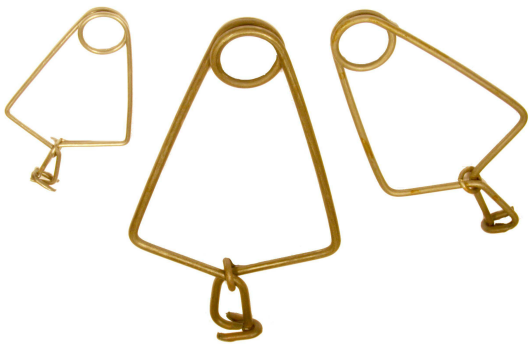

MK

Klemme

Zum Aufnehmen von leichten Teilen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück/ Karton	€/100 Stück
MK 100	Klemme	12	



PK

Klammer

Diese Klammern bestehen aus rostfreiem Federstahl und sind ebenfalls optimal für die Aufhängung von Profilen oder Blechtafeln geeignet, die keine Aufhängemöglichkeiten wie z.B. Bohrungen haben. Die Klammern können für verschiedene Materialstärken verwendet werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/100 Stück
PK1	für Materialstärke bis 2,0 mm	
PK2	für Materialstärke bis 2,5 mm	

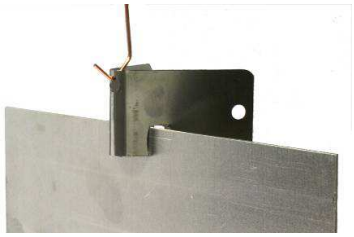

PH

Blech - Klammer

Diese Klammer besteht aus 3,0 mm starkem Stahlblech und wird überwiegend für schwere Teile verwendet. An beiden Enden ist eine Ausklinkung für die Aufnahme der Produkte. An einem Ende können Teile bis Materialstärke 2,0 mm und am anderen Ende bis 4,0 mm Materialstärke eingehängt werden.
Die Klammer hat eine Gesamtlänge von 100 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/100 Stück
PH100	für Materialstärken von 2,0 bis 4,0 mm	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Etiketten – Anhängeschlaufen

Aus Stahldraht gehärtet und gebläut (Lagerware)

530

520

510

Artikel-Nr.	Beschreibung	VPE Stück	€/100 Stück
530	1,4 x 35,0 mm Raute stumpf	1.000	
520	1,4 x 35,0 mm Oval stumpf	1.000	
510	1,8 x 56,0 mm Oval stumpf	1.000	

FMB

Farbmusterbleche

Farbmusterbleche aus Federblech hell-weiß beschichtet. Alle Bleche haben abgerundete Ecken und eine Aufhängebohrung von 5,0 bzw. 8,0 mm.

Artikel-Nr.	Größe mm	Stärke mm	€/100 Stück
FMB 100x220	100x220	0,30	
FMB 105x150	105x150	0,15	
FMB 54x100	54x100	0,15	
FMB 45x80	45x80 (mit 2 Bohrungen)	0,15	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Traversen System 1.000

Diese Traverse ist eine leichte Ausführung aus 0,6 mm Materialstärke und geeignet für Einhängehaken bis 2,0 mm Drahtstärke. Standardgemäß werden die Traversen mit einem 50 mm Abstand der Aufhängepunkte geliefert.
Andere Längen und Aufhängepunktabstände auch möglich. Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl der Aufhängepunkte	€/Stück
TS1500	500,0	10	
TS1600	600,0	12	
TS1800	800,0	16	
TS11000	1.000,0	20	
TS11200	1.200,0	24	

Traversen System 1.100

Diese Traverse ist eine leichte Ausführung aus 1,0 mm Materialstärke und geeignet für Einhängehaken bis 4,0 mm Drahtstärke. Standardgemäß werden die Traversen mit einem 50 mm Abstand der Aufhängepunkte geliefert.
Andere Längen und Aufhängepunktabstände auch möglich. Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl der Aufhängepunkte	€/Stück
TS11500	500,0	10	
TS11600	600,0	12	
TS11800	800,0	16	
TS111000	1.000,0	20	
TS111200	1.200,0	24	

Traversen System 2.000

Diese Traverse ist eine schwere Ausführung aus 1,0 mm Materialstärke, geeignet für Einhängehaken bis 6,0 mm Drahtstärke. Standardgemäß werden die Traversen mit einem 50 mm Abstand der Aufhängepunkte geliefert.
Andere Längen und Aufhängepunktabstände auch möglich. Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl der Aufhängepunkte	€/Stück
TS2500	500,0	10	
TS2600	600,0	12	
TS2800	800,0	16	
TS21000	1.000,0	20	
TS21200	1.200,0	24	

Traversen CIT 3

Diese Traverse ist eine schwere Ausführung, Material Stärke 2,0 mm. Geeignet für Einhängehaken bis 10,0 mm Drahtstärke. Standardgemäß werden die Traversen mit einem 100 mm Abstand der Aufhängepunkte geliefert.
Andere Längen und Aufhängepunktabstände auch möglich. Bitte Angebot anfordern!

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl der Aufhängepunkte	€/Stück
CIT3 1.000	1.000,0	10	
CIT3 1.000	mit 2 Stück Einhängeösen 8,0 mm verschweißt	10	
CIT3 1.000	mit 2 Stück Einhängehülsen verschweißt	10	

Bügelgehänge

Es besteht aus einer Stahlhülse, einer hitzebeständigen Schutzkappe und einem Einhängehaken, der je nach Lackiergut gefertigt werden kann.
Durch das exakte Abdichten der Kappe können keine Verunreinigungen in das Hülseninnere eindringen, so dass man einen hervorragenden Kontakt behält.

Durch unsere hohe Flexibilität können wir das Bügelgehänge optimal Ihren Wünschen entsprechend anfertigen. Eine Zeichnung oder Skizze von Ihnen und wir erstellen kurzfristig ein Angebot. Für erste Versuche in Ihrer Anlage, können wir für Sie selbstverständlich auch ein Freigabemuster fertigen.
Bitte Angebot anfordern!

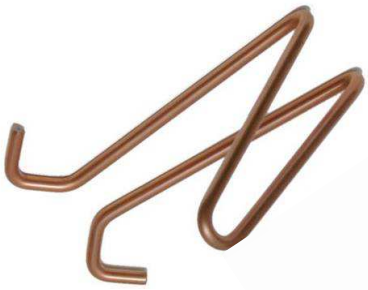

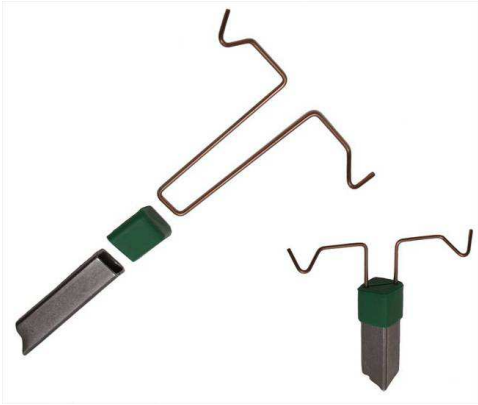

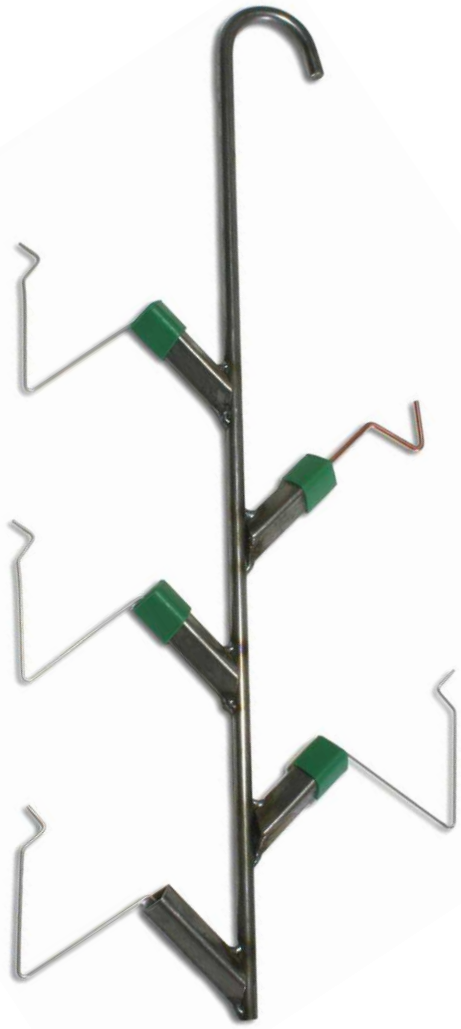

Schutzkappe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/100 Stück
AZ/8/0052	Schutzkappe grün	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

CITABA 2000 Hülsengehänge

Dieses Aufhängesystem erspart Ihnen viel Zeit und Kosten. Es besteht aus einer Stahlhülse, einer hitzebeständigen Schutzkappe und einem Einhängestift, der je nach Lackiergut gefertigt werden kann.
Durch das exakte Abdichten der Kappe können keine Verunreinigungen in das Hülseninnere eindringen, so dass man einen hervorragenden Kontakt behält.

Durch unsere hohe Flexibilität können wir die Hülsengehänge optimal Ihren Wünschen entsprechend anfertigen. Eine Zeichnung oder Skizze von Ihnen und wir erstellen kurzfristig ein Angebot. Für erste Versuche in Ihrer Anlage, können wir für Sie selbstverständlich auch ein Freigabemuster fertigen.
Bitte Angebot anfordern!

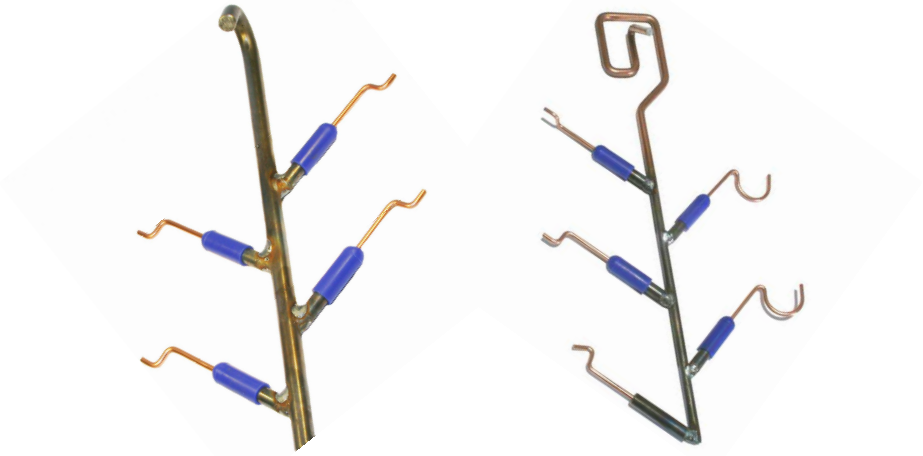

BH

SUIKL

E 50



PIL 08

PIL 12

D60

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück/ Karton	€/100 Stück
BH/13/0001	Stahlhülse 8,0 x 40,0 mm mit 3,1 mm Bohrung	500	
SUIKL-444,4	Schutzkappe mit Loch 0,7 mm für Stahlhülsen 8,0 mm Drm. 19,0 mm lang, Farbe: rot	1.000	
SUIKL-555,5	Schutzkappe mit Loch 1,5 mm für Stahlhülsen 8,0 mm Drm. 19,0 mm lang, Farbe: grün	1.000	
SUIKL-888,8	Schutzkappe mit Loch 0,7 mm für Stahlhülsen 8,0 mm Drm. 25,4 mm lang, Farbe: blau	1.000	
SUIKL-999,9	Schutzkappe mit Loch 1,50 mm für Stahlhülsen 8,0 mm Drm. 25,4 mm lang, Farbe: gelb	1.000	
E 50x1,5	Einhängestifte 50 x 1,5 mm	4.000	
E 50x2,0	Einhängestifte 50 x 2,0 mm	4.000	
E 50x3,0	Einhängestifte 50 x 3,0 mm	2.000	
PIL 08	Pfeilspitze für Loch bis 8,0 mm	10.000	
PIL 12	Pfeilspitze für Loch bis 12,0 mm	5.000	
D60x1,5	Drahtstifte 60 x 1,5 mm	4.000	
D60x2,0	Drahtstifte 60 x 2,0 mm	4.000	
D60x3,0	Drahtstifte 60 x 3,0 mm	2.000	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

CITABA 1000 Staffelgehänge

Das Gehängesystem CITABA 1000 ist für die Aufnahme von Profilen in den verschiedensten Formen gedacht. Durch das sehr eng gekantete 1,5 mm starke Aufnahmeblech (Bild A) ist es möglich, auch an sehr kleinen Kanten, an den Profilen, einen sicheren Halt zu erreichen.

Bei der Gehängeausführung gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Herstellung. Ob die Anschweißbleche mit 8,0 mm Querstange durch ein Vierkantrohr 20 x 20 mm (Bild B) oder aber nur an eine 12,0 mm Rundeisenstange (Bild C) verschweißt werden, kann von Ihnen bestimmt werden. Ebenso ist es möglich die Anschweißbleche parallel anzuordnen (Bild B) oder aber versetzt (Bild C).
Geben Sie uns bei Ihrer Anfrage die Form an und ergänzen Sie die Buchstaben (Bild D) mit den von Ihnen benötigten Maßen, so dass wir Ihnen kurzfristig ein Angebot erstellen können.
Die Aufnahme des Gehänges besteht in der Regel aus Rundstahl 12,0 mm, R=15.

Anschweißbleche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/100 Stück
BH/13/0002	Anschweißbleche, letztes Ende 6 mm	
BH/13/0003	Anschweißbleche, letztes Ende 20 mm	

Bild A

Bild B

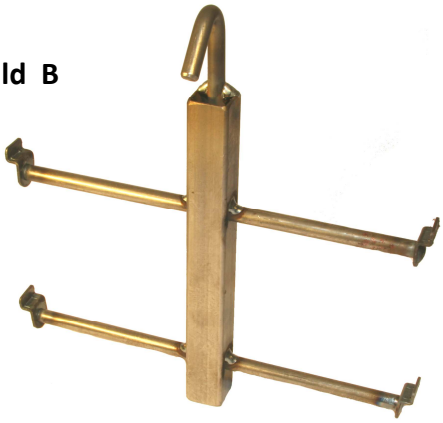

Bild C

Bild D

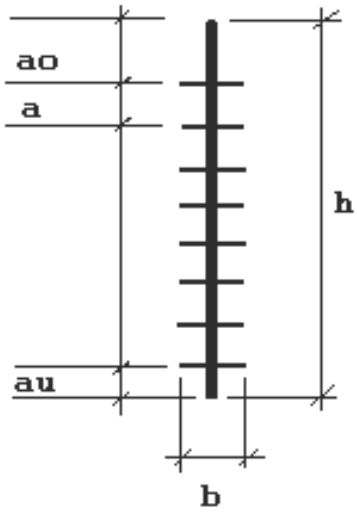

M

Topfmagnete

Topfmagnete mit M6 x 6 Gewinde
Hitzebeständig bis 500°C

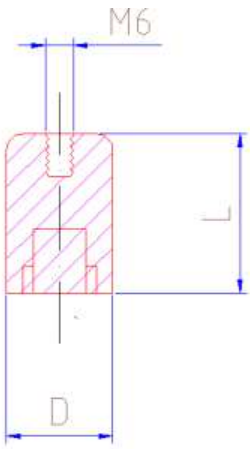

Artikel-Nr.	D Ø mm	Länge mm	€/Stück
M12-15	12	15,0	
M15-15	15	15,0	
M20-19	20	19,0	
M25-24	25	24,0	
M30-25	30	25,0	

Aufnahmegestelle nach Kundenvorgabe

Alle Anschweißkontakte (Seite 82 – 85) können auch auf Wunsch nach Ihren Vorgaben als Gestell durch uns verschweißt werden.
Durch unsere eigene Bearbeitung im Hause sind wir in der Lage kurzfristig auf Ihren Bedarf einzugehen.
Bitte Angebot anfordern.

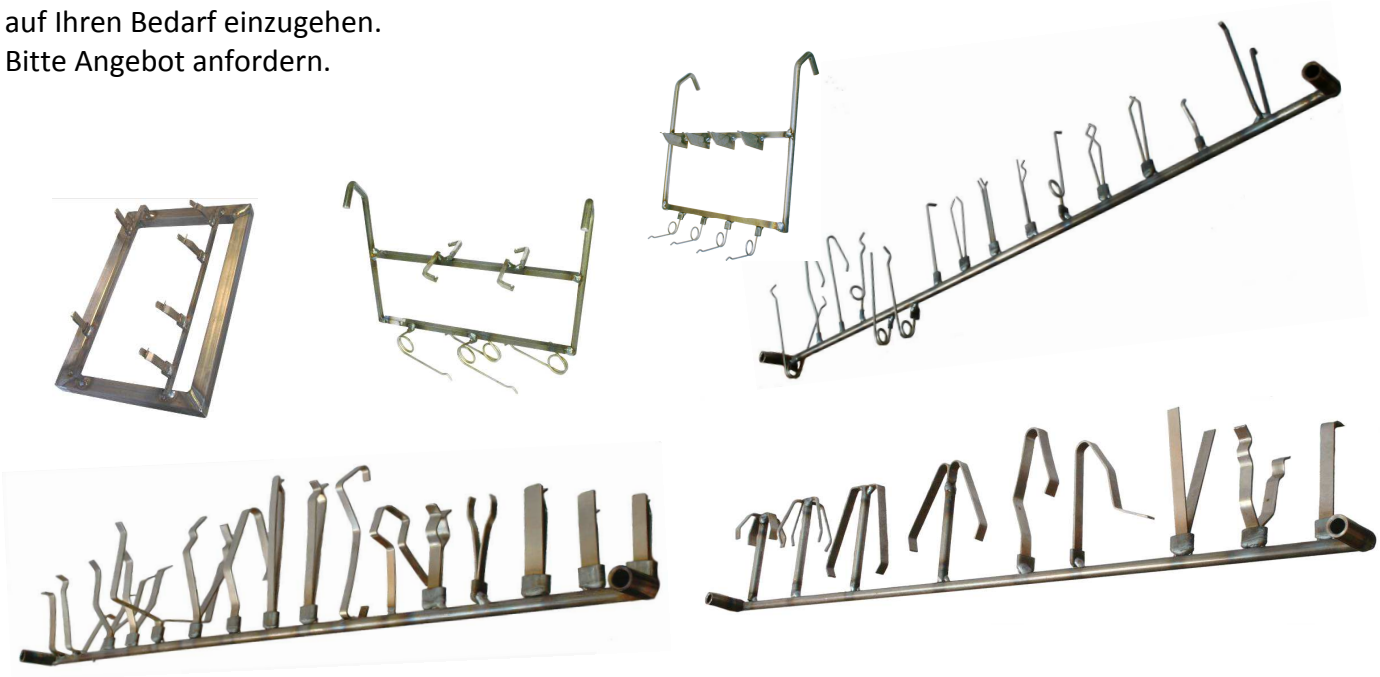

Anschweißhaken – Kontakte

Die Maße können Sie individuell verändern. Verschiedene Drahtgüten stehen zur Auswahl: verkupferter Eisendraht, schwarzer Federstahldraht, V2A-Draht 1.4301 und V2A-Federstahl 1.4310.Rundstahl: 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm. Flachstahl: 6 x 1,5mm/8 x 1,5mm/ 10 x 1,5mm/12 x 1,5 mm

Nr. CIT 500

Nr. CIT 501



Nr. CIT 502



Nr. CIT 503



Nr. CIT 504



Anschweißhaken – Kontakte

Die Maße können Sie individuell verändern. Verschiedene Drahtgüten stehen zur Auswahl: verkupferter Eisendraht, schwarzer Federstahldraht, V2A-Draht 1.4301 und V2A-Federstahl 1.4310. Rundstahl: 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm.

Nr. CIT 300 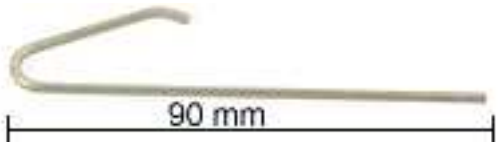	Nr. CIT 301
Nr. CIT 302 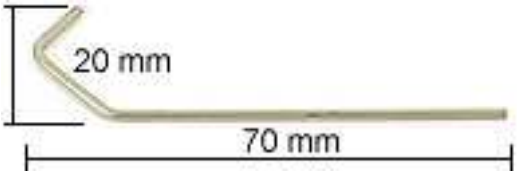	Nr. CIT 303 
Nr. CIT 304 	Nr. CIT 305
Nr. CIT 306 	Nr. CIT 307
Nr. CIT 308 	Nr. CIT 309
Nr. CIT 310 	Nr. CIT 350 
Nr. CIT 351 	Nr. CIT 352 

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Anschweißhaken – Kontakte

Die Maße können Sie individuell verändern. Verschiedene Drahtgüten stehen zur Auswahl: verkupferter Eisendraht, schwarzer Federstahldraht, V2A-Draht 1.4301 und V2A-Federstahl 1.4310. Rundstahl: 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm.

Nr. CIT 353 	Nr. CIT 354
Nr. CIT 355 	Nr. CIT 356
Nr. CIT 357 	Nr. CIT 358 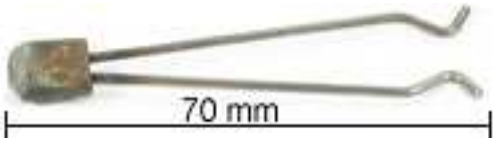
Nr. CIT 359 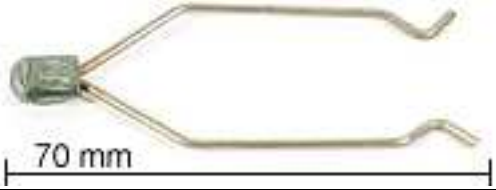	Nr. CIT 360 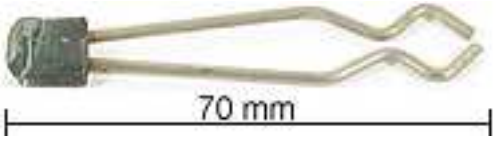
Nr. CIT 361 	Nr. CIT 362 
Nr. CIT 400 	Nr. CIT 401 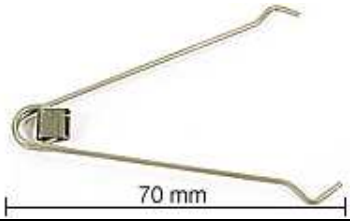
Nr. CIT 402 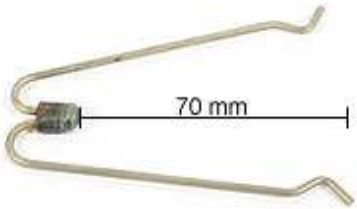	Nr. CIT 403

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Anschweißhaken – Kontakte

Die Maße können Sie individuell verändern. Verschiedene Drahtgüten stehen zur Auswahl: verkupferter Eisendraht, schwarzer Federstahldraht, V2A-Draht 1.4301 und V2A-Federstahl 1.4310. Rundstahl: 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm. Flachstahl: 6 x 1,5mm/8 x 1,5mm/ 10 x 1,5mm/12 x 1,5 mm

Nr. CIT 404

Nr. CIT 405

Nr. CIT 406

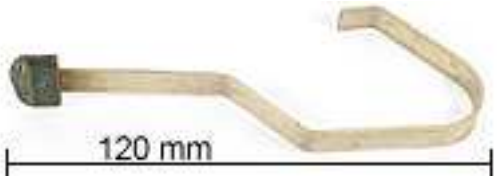

Nr. CIT 407



Nr. CIT 408

Nr. CIT 409

Nr. CIT 450

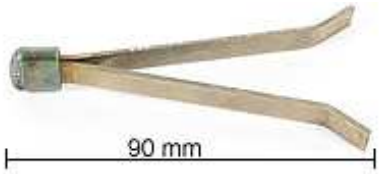

Nr. CIT 451

Nr. CIT 452

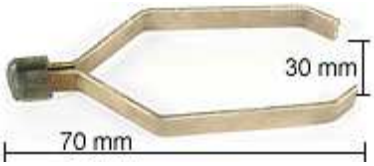

Nr. CIT 453

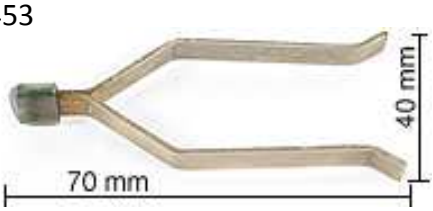

Nr. CIT 454

Nr. CIT 455



Nr. CIT 456



Nr. CIT 457



EGOE

Eisengewindeösen verzinkt

Typ A



Typ B

Artikel-Nr.	Größe	Typ	Gewinde mm	Ø Öse mm	€/100 Stück
EGOE-M3-10	M3	A	10,0	5,0	
EGOE-M3-20	M3	A	20,0	5,0	
EGOE-M3-30	M3	A	30,0	5,0	
EGOE-M4-10	M4	A	10,0	6,0	
EGOE-M4-20	M4	A	20,0	6,0	
EGOE-M4-30	M4	A	30,0	6,0	
EGOE-M4-40	M4	A	40,0	6,0	
EGOE-M5-10	M5	A	10,0	8,0	
EGOE-M5-20	M5	A	20,0	8,0	
EGOE-M5-30	M5	A	30,0	8,0	
EGOE-M5-40	M5	A	40,0	8,0	
EGOE-M6-10	M6	A	10,0	10,0	
EGOE-M6-20	M6	A	20,0	10,0	
EGOE-M6-30	M6	A	30,0	10,0	
EGOE-M6-40	M6	A	40,0	10,0	
EGOE-M8-13	M8	B	13,0	20,0	
EGOE-M8-20	M8	A	20,0	15,0	
EGOE-M8-30	M8	A	30,0	15,0	
EGOE-M8-40	M8	A	40,0	15,0	
EGOE-M8-50	M8	A	50,0	15,0	
EGOE-M10-17	M10	B	17,0	25,0	
EGOE-M10-30	M10	A	30,0	14,0	
EGOE-M10-40	M10	A	40,0	14,0	
EGOE-M10-50	M10	A	50,0	14,0	
EGOE-M10-60	M10	A	60,0	14,0	
EGOE-M12-20	M12	B	20,0	30,0	
EGOE-M12-40	M12	A	40,0	18,0	
EGOE-M12-50	M12	A	50,0	18,0	
EGOE-M16-27	M16	B	27,0	35,0	
EGOE-M20-30	M20	B	30,0	40,0	
EGOE-M24-36	M24	B	36,0	50,0	
EGOE-M30-45	M30	B	45,0	60,0	

Auch in V2A lieferbar. Bitte Angebot anfordern

RMG

Ringmutter, verzinkt

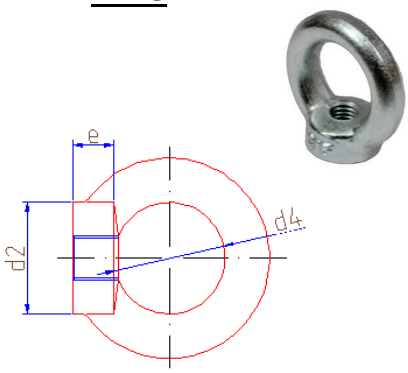

Artikel-Nr.	Größe	d2	e	d4	VPE Stück	€/100 Stück
RMG-M6	M6	17,0	9,0	16,0	100	
RMG-M8	M8	20,0	8,5	20,0	100	
RMG-M10	M10	25,0	10,0	25,0	100	
RMG-M12	M12	30,0	11,0	30,0	100	
RMG-M16	M16	35,0	13,0	35,0	50	
RMG-M20	M20	40,0	16,0	40,0	50	
RMG-M24	M24	50,0	20,0	50,0	50	
RMG-M30	M30	65,0	25,0	60,0	50	

EGH

Eisengewindehülsen verzinkt

Artikel-Nr.	Größe	Gewindelänge mm	Aufhängebohrung mm	€/100 Stück
EGH-M3-5	M3	5,0	3,0	
EGH-M4-8	M4	8,0	3,0	
EGH-M5-13	M5	13,0	4,0	
EGH-M6-15	M6	15,0	5,0	
EGH-M8-15	M8	15,0	6,0	
EGH-M10-20	M10	20,0	8,0	
EGH-M12-25	M12	25,0	10,0	
EGH-M14-25	M14	25,0	12,0	
EGH-M16-25	M16	25,0	13,0	
EGH-M18-25	M18	25,0	13,0	
EGH-M20-42	M20	42,0	16,0	
EGH-M22-50	M22	50,0	16,0	
EGH-M24-50	M24	50,0	18,0	

SKL

Schäkel DIN 82101 Form A, verzinkt

Artikel-Nr.	b1 mm	b2 mm	d mm	d4 mm	h1 mm	Tragfähigkeit in kg	€/100 Stück
SKL-555,1	8	18	5	6	18	160	
SKL-555,2	11	25	7	8	24	250	
SKL-555,3	14	30	8	10	30	400	
SKL-555,4	17	37	10	12	36	630	
SKL-555,5	21	47	13	16	49	1.000	

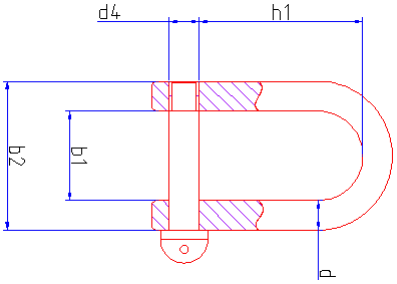

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

FGM

Flügelmutter, verzinkt

Artikel-Nr.	Größe	VPE Stück	€/100 Stück
FGM-M3	M3	200	
FGM-M4	M4	200	
FGM-M5	M5	200	
FGM-M6	M6	200	
FGM-M8	M8	200	
FGM-M10	M10	100	
FGM-M12	M12	50	
FGM-M16	M16	20	

SKM

Sechskantmutter, verzinkt

Artikel-Nr.	Größe	VPE Stück	€/100 Stück
SKM-M3	M3	1.000	
SKM-M4	M4	1.000	
SKM-M5	M5	1.000	
SKM-M6	M6	1.000	
SKM-M8	M8	1.000	
SKM-M10	M10	1.000	
SKM-M12	M12	500	
SKM-M14	M14	250	
SKM-M16	M16	200	
SKM-M20	M20	100	
SKM-M22	M22	100	
SKM-M24	M24	100	
SKM-M30	M30	100	

ULS

Unterlegscheiben, DIN125, verzinkt

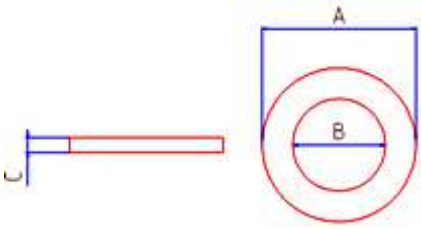

Artikel-Nr.	Größe	A	B	C	VPE Stück	€/100 Stück
ULS-M3	M3	7,00	3,20	0,50	1.000	
ULS-M4	M4	9,00	4,30	0,80	1.000	
ULS-M5	M5	10,00	5,30	1,00	1.000	
ULS-M6	M6	12,00	6,40	1,60	1.000	
ULS-M8	M8	16,00	8,40	1,60	1.000	
ULS-M10	M10	20,00	10,50	2,00	500	
ULS-M12	M12	24,00	13,00	2,50	500	
ULS-M16	M16	28,00	15,00	2,50	500	

Staubbindetücher

Sie kennen unsere bewährten Staubbindetücher **Staubfix,** die seit Jahrzehnten in Lackierkabinen für ihre zuverlässige Staubaufnahme und ihre Verträglichkeit mit allen Lackarten geschätzt werden. So haben Sie sich auch bei weitaus den meisten europäischen Automobilherstellern bestens bewährt. Jetzt können wir Ihnen eine Neuerung vorstellen, die Ihre Arbeit entscheidend erleichtern wird: das Staubbindetuch **Staubfix hydro** mit **wasserlöslicher Imprägnierung.**
Dadurch können Sie nun eventuelle Rückstände, sowie Ihre Hände einfach mit Wasser abwaschen.

Verpackt in Polybeutel à 5 Stück (SOFT à 10 Stück), Einzelverpackung auf Wunsch lieferbar.

Staubbindetuch **„SOFT“ das unkomplizierte**

- Weiches, festes Vliesmaterial mit geringer Klebkraft – garantiert silikonfrei
- Vollflächige, gleichmäßige Imprägnierung für zuverlässige Staubaufnahme

Staubbindetücher Staubfix **„SOFT“** sind daher ideal einsetzbar bei allen Lackierungen und anderen Oberflächenbearbeitungen, aber auch zur problemlosen Reinigung in Industrie, Büro, Haushalt und Auto.

Staubbindetuch **„UNI“ die Preisgünstige**

Eine Alternative zu Staubbindetücher **„Standard“**; leichteres Staubbindetuch aus grobmaschigerem Zellwollmullgewebe mit etwas weicherer, besonders gleitfähiger Imprägnierung. Bietet zuverlässige Staubaufnahme.

Staubbindetuch **„STANDARD“ der Klassiker**

Der Klassiker – seit Jahrzenten in der Praxis bewährt. Universell einsetzbar, harziges Staubbindetuch aus abriebfestem, engmaschigem Zellwollmullgewebe. Die anerkanntermaßen unübertroffene Reinigungswirkung entfernt selbst hartnäckigsten Schmutz wie angetrocknete Schleifrückstände von der Oberfläche.

Staubbindetuch **„ HYDRO“ die Weltneuheit**

Die Weltneuheit mit wasserlöslicher Imprägnierung.
Hände und Werkzeug sind einfach mit Wasser zu reinigen.
Es werden keine speziellen Lösungsmittel mehr benötigt.
Daher umwelt- und gesundheitsschonend. Universell einsetzbar durch Antistatik-Zusatz auch zur Reinigung von Kunststoff-oberflächen geeignet.

STB

Staubbindetuch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/100 Stück
STBSO-111,0	SOFT	
STBUN-111,1	UNI	
STBST-222,1	STANDARD	
STBHY-222,2	HYDRO	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Entlackungsmittel „MANOSTRIP M 100“

Das umweltfreundliche Entlackungsmittel zur hervorragenden Entlackung im Tauchbecken von Mehrkomponenten- und Pulverlacken.

Auch sehr gut zum Reinigen von hitzebeständigen Silikonprodukten geeignet.

Achtung: Bei Mehrkomponenten bitte zuerst ein Muster zuschicken, um zu testen.

„MANOSTRIP M 100“ unterwandert im Allgemeinen die Lackschicht, er wird fladenförmig an- bzw. abgelöst. „MANOSTRIP M 100“ wird in unverdünnter Form eingesetzt, durch Erhitzen mit Hilfe eines Entlackungsautomat bis ca. 55°C wird die Entlackungszeit erheblich verkürzt.
Kann aber auch schon bei Raumtemperatur (als Kaltentlacker) eingesetzt werden. Durch die fladenförmige Ablösung durch „MANOSTRIP M 100“ entsteht kein Lackschlamm im Becken. Die Abtrennung der anfallenden Lackfladen durch „MANOSTRIP M 100“ werden durch einfache Filtration oder durch ein normales Sieb erreicht.
Die Pflege und die Standzeit des Entlackungsbades werden wesentlich verlängert durch Abfiltern der Lackfladen. Die ausgehärteten Lackfladen können als Lackierereiabfall auf Hausmülldeponien entsorgt werden.

Gefahrenbezeichnung	Xn gesundheitsschädlich
R-Sätze.:	20/22: gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken
	38: reizt die Haut
	41: Gefahr ernster Augenschäden
S-Sätze :	24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
	26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und den Arzt konsultieren
	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

Wassergefährdungsklasse: 1 schwach wassergefährdend (VwVwS 99)

MANOSTRIP M 100 ist im Sinne der Transportvorschrift kein Gefahrgut.
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

M 100

Entlackungsmittel M 100

Artikel-Nr.	Inhalt	€/Stück
M100,01	1 Liter	
M100,05	5 Liter	
M100,10	10 Liter	
M100,30	30 Liter	

M 111,55

Entlackungsautomat

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
M111,55	Entlackungsautomat Inhalt 29 Liter säurefeste 2-Schicht-Emaillierung 345 mm Innendurchmesser 290 mm Tiefe	
M111,77	Ersatz-Kunststoffdeckel für Entlackungsautomat M100, blau	

M 111,66

Einsatzkorb

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
M111,66	Einsatzkorb mit Henkel V2A Gitter 300 mm Drm., 200 mm hoch Maschenweite 8 x 8 mm	

SKK

Silikonkleber

Hitzebeständiger Silikonkleber Elastosil E41 zum Zusammenkleben von Silikonkautschukhaltigen Produkten. (Anwendung bitte testen)

Artikel-Nr.	Größe	€/Stück
SKK-651,1	Tube 90 ml	

ES2K 180°C

ELASTIC-Spachtel

2 K-Spachtel hochelastisch und metallpigmentiert. Ideal für große spannungsreiche Flächen und vibrierende Teile. Für Einbrennlacke und Pulverlacktrocknung geeignet, bis 180°C hitzebeständig.

Artikel-Nr.	Größe	€/Gebinde
ES2K-110,2	250 g Gebinde inkl. Härter	
ES2K-111,0	1 kg Gebinde inkl. Härter	
ES2K-111,1	2 kg Gebinde inkl. Härter	
ES2K-222,1	Härter 30 g	
ES2K-222,2	Härter 60 g	

ZP

Zink-Spray

Hochwertige Staubfarbe aus reinem Zink, überlackierbar, hitzebeständig bis 500°C, punktschweißfähig, elektrisch leitend.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Dose
ZP-222,2	400 ml Spray grau 90% Zinkanteil	
ZP-333,3	400 ml Spray silber 98,5-99 % reines Zink	

THM Thermometer

Mit diesem selbstklebendem Thermometer (5 x 90 mm) kann man die genaue Ofentemperatur ermitteln. Es wird auf das zu lackierende Produkt geklebt und fährt damit durch den Trockenofen. Anhand der Farbskala an dem Thermometer können Sie die Temperatur ablesen.

Artikel-Nr.	Temperatur	VPE	€/100 Stück
THM-111,1	82 – 132°C	10 Stück	
THM-111,2	166 – 216°C	10 Stück	
THM-111,3	193 – 254°C	10 Stück	

KKST Kork-Stapelscheiben

Kork-Stapelscheiben sind ein einfaches Hilfsmittel zur Vermeidung von z.B. Lackschäden am Lackiergut. Kork-Stapelscheiben sind sehr einfach in der Handhabung.
Ob Sie liegende Teile stapeln oder aber stehende Teile verpacken, für jeden Zweck haben wir das Richtige für Sie.
Bitte auf Materialverträglichkeit prüfen!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	VPE	€/Rolle bzw. Karton
KKST-555,1	Kork Stapelscheiben mit 2mm PVC Haftschaum, auf Rolle gestanzt 4 mm x 16,2 mm x 17,3 mm	A	15.000 Stück/Rolle	
KKST-555,2	Kork-Stapelscheiben mit 2 mm PVC-Haftschaum, Schaum auf Schaum gestanzt 4 mm x 20 mm x 20 mm	B	15.000 Stück/Karton	
KKST-555,3	Kork-Stapelscheiben schwach klebend, auf Rolle gestanzt 4 mm x 18 mm x 18 mm	C	11.000 Stück/Rolle	
KKST-555,4	Kork-Stapelscheiben schwach klebend, auf Rolle gestanzt 6 mm x 40 mm x 40 mm	C	1.500 Stück/Rolle	

Typ A

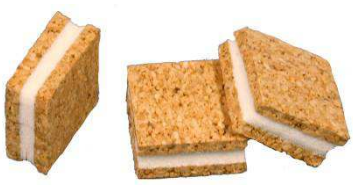

Typ B



Typ C

ABP-111,1

Ausblaspistole

Zum Reinigen von Pulverschläuchen. In den Pistoleneinsatz wird einfach ein Reinigungswürfel oder Reinigungsstopfen eingelegt und mit Hilfe von Druckluft durch den Pulverschlauch gedrückt. Pulverrückstände werden im Nu entfernt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
ABP-111,1	Ausblaspistole	

ABP-222,2

Reinigungswürfel

Zum Reinigen von Pulverschläuchen. In den Pistoleneinsatz wird einfach ein Reinigungswürfel oder Reinigungsstopfen eingelegt und mit Hilfe von Druckluft durch den Pulverschlauch gedrückt. Pulverrückstände werden im Nu entfernt.

Artikel-Nr.	VPE	€/100 Stück
ABP-222,2	100 Stück	

ABP

Reinigungsstopfen

Aus einem weichen Kunststoffmaterial zylindrisch.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE/ Stück	€/100 Stück
ABP-333,1	Für Schlauch-Drm. 8 mm	300	
ABP-333,2	Für Schlauch-Drm. 10 mm	300	
ABP-333,3	Für Schlauch-Drm. 12 mm	300	
ABP-333,4	Für Schlauch-Drm. 16 mm	100	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

SCHOV

Schutzoverall

Idealer Overall für mehrmaligen Gebrauch. Bestehend aus Kapuze, Reißverschluss, Arm-, Bein- und Taillengummis. Antistatisch und atmungsaktiv. Einheitsgröße.

Artikel-Nr.	€/Stück
SCHOV-111,1	

ASCHM



Atemschutzmasken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE	€/Stück
ASCHM-111,1	Grobstaub-Filtermaske gegen Grobstäube Filterklasse FFP	50 Stück	
ASCHM-111,2	Feinstaub-Filtermaske mit Innendichtlippe und Spezialkopfband. Gegen feste Partikel bis zum 4-fachen MAK. Filterklasse FFP1D	20 Stück	
ASCHM-111,3	Feinstaub-Filtermaske wie oben, jedoch zusätzlich mit Ausatemventil	20 Stück	
ASCHM-111,4	Farbspritz-Filtermaske mit Aktivkohle und Ausatemventil. Gegen feste Partikel bis zum 4-fachen MAK. Filterklasse FFP1D-OV (Geruchsschutzmaske)	20 Stück	

BWH

Baumwoll-Handschuhe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Paar
BWH-222,1	BMT Baumwollhandschuh Standardqualität, zum Lackieren, Transportieren von empfindlichen Objekten. Keine Fingerabdrücke. In zwei Größen F (Frauen) / M (Männer) lieferbar.	
BWH-2222	Feinmaschiger Baumwoll-Polyester-Handschuh mit roten Anti-Rutsch-Noppen in der gesamten Innenhand. Elastischer Strickbund. In Größen 8, 9 und 10 lieferbar.	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

KLB

Klebeband braun

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Rolle
KLB-555,1	PP-Klebeband braun Naturkautschuk-Kleber 50 mm breit, 66 mtr./Rolle	

BH

Luftpolsterfolie

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Rolle
BH/11/0021	Luftpolsterfolie 1.000 mm, 150 mtr. / Rolle	

KLB

Handabroller

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stück
KLB-555,2	Handabroller für Klebeband 50 mm breit	

HSTF

Handstretchfolie

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Rolle
HSTF-666,1	Handstretchfolie transparent 20 my 500 mm breit, 300 mtr./Rolle	

LDT-111,1

Lackierdrehtisch Lackfix

Variabel einstellbarer Lackiertisch. Drehbar mit starren Auslegern und einstellbaren Schwenkarmen.
Einsatzbereiche: Lackierung von massiven Werkstücken, Korpus, Platten, Türen, etc.

Technische Daten:

Länge	max. 1.850 mm
Breite	max. 800 mm
Höhe	1.000 – 1.300 mm
Tragkraft	300 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
LDT-111,1	Lackierdrehtisch Lackfix	

TW-111,1

Treppenwangen- und Langgutwagen TWL 1000

Der Treppenwangen- und Langgutwagen TWL 1000 ist ideal für jede Fertigung geeignet. Er bietet genügend Ablagefläche für z.B. Treppenwangen, Langgut, Kleinteile etc.. Durch die optimale Höhe der oberen Ablagefläche von 1.000 mm kann der TWL 1000 zudem als mobile Werkbank benutzt werden. Sehr stabile Bauweise, Lenkrollen mit Totalstopp.

Technische Daten:

Länge	1.500 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.000 mm
Tragkraft	500 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
TW-111,1	Treppenwangen- und Langgutwagen TWL 1000	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

RWV-111,1

Regalwagen

Platzsparender zusammenschiebbarer Regalwagen zum schonenden Ablegen und Transportieren von Werkstücken auf kleinstem Raum. Ideal für Werkstücke mit verschiedenen Abmessungen.
Stabile Rohrrahmenkonstruktion, von 200 bis 2.000 mm auszieh- und feststellbar, 17 Ablagen auf beiden Seiten, 4 Polyamid-Lenkrollen, Tragkraft 400 kg bei einer gleichmäßig verteilten Last.
Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Regalwagen Varioflex

Technische Daten:

Länge	200 – 2.000 mm
Tiefe	870 – 1.180 mm
Höhe	1.980 mm
Auflagerohrlänge	650 mm
- ausgezogen bis	1.150 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre	60 mm
Tragkraft	400 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
RWV-111,1	Regalwagen Varioflex Auflagerohre verzinkt	
RWV-111,2	Ummantelung der äußeren Auflagerohre	
RWV-111,3	Zusatzrechen	
RWV-111,4	Ummantelung der äußeren Auflagerohre für Zusatzrechen	

Regalwagen Eco-Flex

Technische Daten:

Länge	200 – 1.500 mm
Tiefe	870 – 1.180 mm
Höhe	1.980 mm
Auflagerohrlänge	650 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre	60 mm
Tragkraft	400 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
RWV-555,1	Regalwagen Eco-Flex Auflagerohre mit lösungsmittelbeständigen Kunststoffschlauch überzogen	
RWV-555,2	Zusatzrechen	

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04

Regalwagen Stabiloflex

Technische Daten:

Länge	300 – 2.000 mm
Tiefe	1.200 mm
Höhe	2.105 mm
Auflagerohrlänge	900 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre	73 mm
Tragkraft	900 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
RWV-888,1	Regalwagen Stabiloflex Auflagerohre verzinkt	
RWV-888,2	Zusatzrechen	

Wandablage schwenkbar

Abbildung zeigt 2 Stück

Artikel-Nr.	Beschreibung	€/Stück
RWV-999,1	1 Stück Wandablage schwenkbar inkl. 9 Auflagerohre	
RWV-999,2	Ummantelung der äußeren Auflagerohre bei Wandablagen	
RWV-999,3	Satz Ergänzungsrohre (8 Stück)	
RWV-999,4	Ummantelung der äußeren Auflagerohre bei Wandablagen (Ergänzungssatz = 8 Stück)	

Ausgabe 7.04

Allgemeine Lieferbedingungen

Gültig ab 1. Mai 2014

Die Preise im Produktkatalog sind Nettopreise, zzgl. gesetzlicher MWSt.
Lieferung ab Werk, ausschl. Verpackung.
Zahlung 30 Tage netto, innerhalb von 14 Tage mit 2 % Skonto.

Sofern Rücklieferungen vereinbart sind, werden diese bis zu 90 % des Warenwertes gutgeschrieben. Sonderanfertigungen oder Waren, die wir nicht am Lager führen, werden nicht zurückgenommen.
Gutschriften werden generell nicht ausgezahlt, diese müssen mit Rechnungen verrechnet werden.

Sämtliche Produkte sind vom Kunden auf Ihre Materialverträglichkeit zu prüfen, da wir nicht vorhersehen können, mit welchen Stoffen sie bei der Verarbeitung in Verbindung gebracht werden.

Bestellungen, die bis 12.00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag, sofern am Lager, versendet.

Schweißvorrichtungen für Sondergehängebau werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, bis 2 Jahre nach letzter Lieferung gelagert.

Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bad Essen, Gerichtsstand Osnabrück.

Ansonsten gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

CITAKU GmbH Telefon: +49(0) 5472 / 81 58 84-0 Telefax: +49(0) 5472 / 95 89 04